

**Mecalac**

**MWR**  
SERIE



**MWR**  
SERIE  
**Mecalac**



7 MWR

9 MWR

11 MWR



**MWR** SERIE

# MASCHINEN VON MENSCHEN FÜR MENSCHEN

*„Innovation, Genauigkeit, Leistungsstreben – dies sind unsere Grundsätze für die Entwicklung und Fertigung von Maschinen für Baustellen und Menschen des 21. Jahrhunderts. Und weil jede Branche spezifische Anforderungen und jedes Land seine eigene Kultur hat, bauen wir Maschinen, die perfekt an diese Unterschiede angepasst sind. Maschinen, die von Menschen für Menschen gemacht wurden. Für uns geht es zunächst um die Kundenzufriedenheit. Aus diesem Grund sind Innovation und der Mensch in unseren Augen untrennbar. Sie stehen seit 40 Jahren im Mittelpunkt der Mission unseres Unternehmens.“*

Henri Marchetta  
Präsident des Verwaltungsrats  
Groupe Mecalac S.A.S.



**MWR 7.9.11**

# DAS BESTE AUS 2 WELTEN

**DIE SENKUNG  
DES MASCHINEN-  
SCHWERPUNKTS.  
EINFACH REVOLUTIONÄR!**



Die Kombination der Vorteile von Mobil- und Raupenbaggern hat zu einer einzigartigen Lösung von Mecalac geführt, die Mobilität, Vielseitigkeit, Stabilität und somit Sicherheit, Zugänglichkeit, einfaches Fahren, Hubleistung und Rentabilität vereint. Die Produktlinie MWR.





**VIDEO ANSEHEN**

**MICALAC BIETET  
IHNEN JETZT  
VIDEOS ÜBER DIE  
MWR-MASCHINEN.**

Um diese Videos anzusehen, scannen Sie einfach den QR-Code mit Ihrem Smartphone, der sich auf der Website mit dem Videoinhalt befindet.

Wenn Sie noch keine App zum Scannen des QR-Codes haben, laden Sie diese hier herunter...





# 7.9.11 MWR

## VOM URSPRUNG ZUR LÖSUNG

### DESIGN IST EINE STARKE UND STRATEGISCHE KOMPONENTE DER IDENTITÄT VON MECALAC

*„Unsere Stärke? Jedem Kunden eine individuelle Lösung bieten. Proaktiv auf unsere Kunden eingehen und gleichzeitig die ganze Bandbreite der Fertigungsmöglichkeiten ausschöpfen – so planen und personalisieren wir erfolgreich unsere Lösungen und Maschinen. Für Mecalac ist Design schon längst nicht mehr nur eine Option. Sondern eine starke und strategische Komponente für die Identität unserer Marke und unserer Produkte, die nicht auf Ästhetik begrenzt ist. Sie verbindet Funktionalität, Sicherheit und Ergonomie mit fließender Linienführung. Und bildet so einen sinnvollen Mehrwert, der entscheidend ist.“*

*Patrick Brehmer,  
Leiter für Marketing,  
Produktmanagement & Design*

### EIN EXKLUSIVES KONZEPT, EINE EINZIGARTIGE LÖSUNG

**Mecalac senkt den Schwerpunkt der MWR im Gegensatz zu herkömmlichen Maschinen und revolutioniert die Welt der Mobilbagger damit um 100% – diese galten bisher als für Fahrer schwer zugänglich und schwierig zu fahren.**

Das hat Folgen für alle Bereiche der Maschine: sie gewinnt an Stabilität, Zugänglichkeit, Sicherheit und Geländegängigkeit sowie an Gleichgewicht und Leistung und büßt keine ihrer vorherigen Qualitäten ein.

Die MWR-Bagger sind das Ergebnis eines neuen Maschinenkonzepts und die Frucht der kombinierten Expertise von Mecalac im Bereich von Mobil- und Raupenbaggern.


Das Design wurde als Antwort auf das sehr anspruchsvolle Lastenheft entwickelt, das mit der Herstellung einer vielseitigen und kompakten Maschine einhergeht, welche einen Mobil- und Raupenbagger von Mecalac in sich vereinen soll.

Das Ergebnis? Wendige und ultrastabile Maschinen in Größe XS mit einer XL-Hubleistung, die mit den neuesten von Mecalac patentierten Technologien ausgestattet sind (variabler Ausleger mit integriertem Seitenversatz, Zylinderkopplung, Connect-Schnellwechsler, zentralem Steuerhebel mit „Speed-Control“-Funktion.

### AWARD 2016

Mit dem neuen Mobilbaggerkonzept hat Mecalac auf der internationalen BAUMA Messe den AWARD 2016 für innovatives Design gewonnen: MWR.



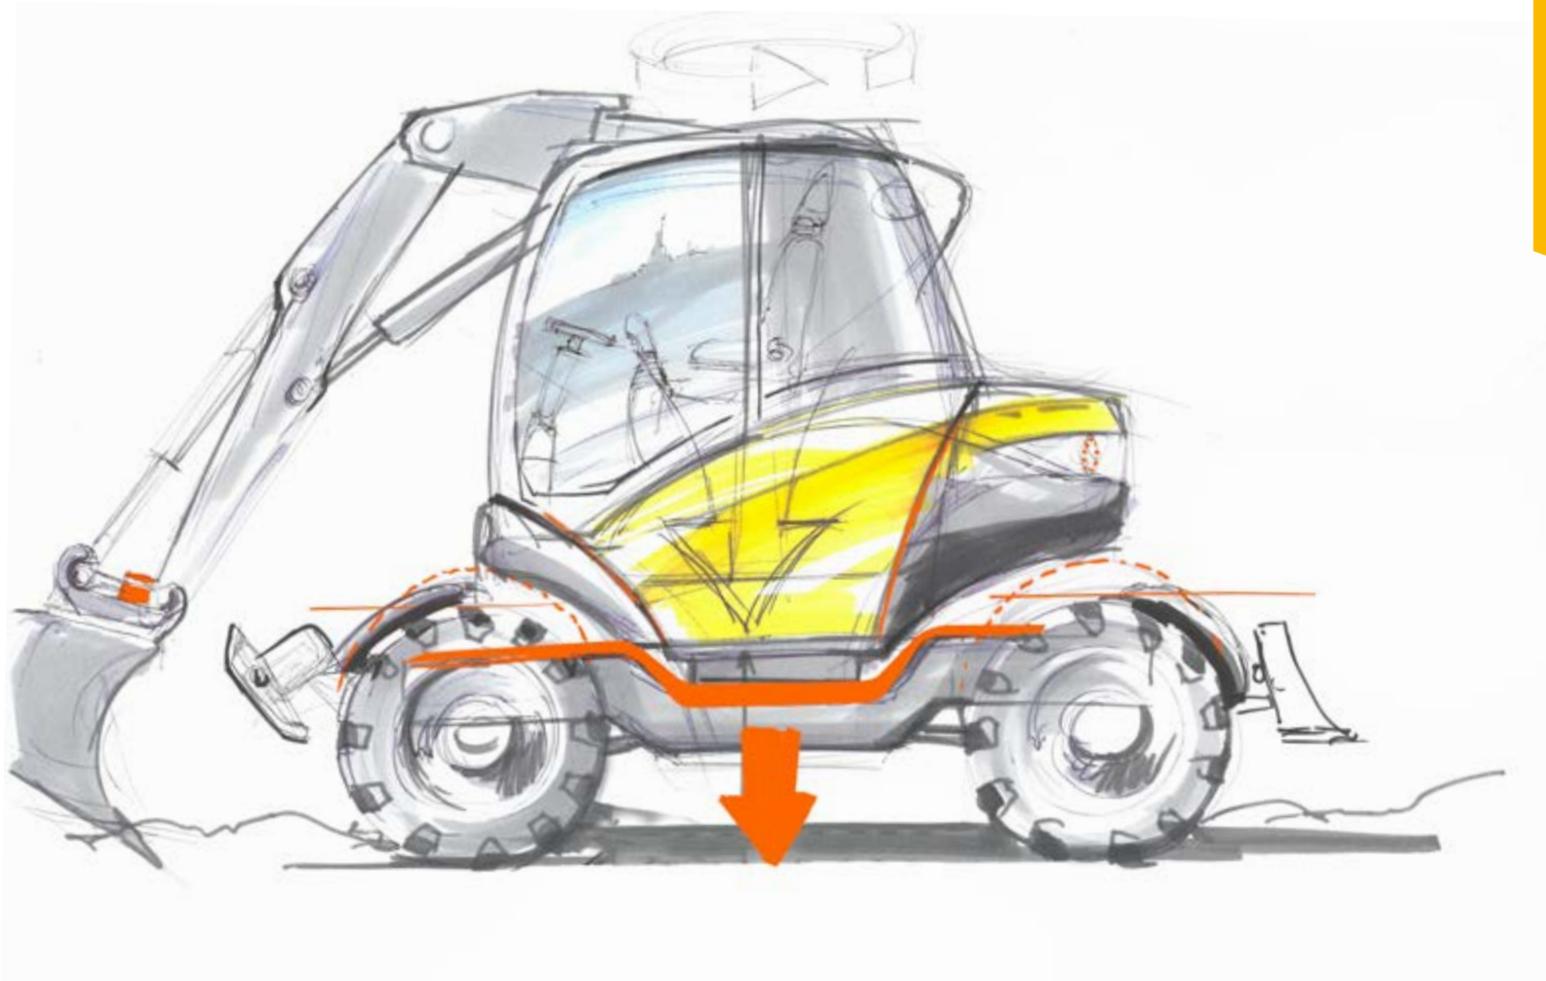

VIDEO ANSEHEN

	MOBILBAGGER	RAUPENBAGGER	MWR
Mobilität	•		•
Vielseitigkeit	•		•
Reichweite	•		•
Einfaches Fahren		•	•
Geländegängigkeit		•	•
Sicherheit		•	•
Zugänglichkeit		•	•
Stabilität		•	•




**MWR 7.9.11**

# ANWENDER- FREUNDLICH

**Optimierte Sicherheit für den Fahrer und  
alle Beteiligten auf der Baustelle innerhalb  
und außerhalb der Stadt:**

- Füße werden auf dem Boden gehalten
- Blockierung der Pendelachse durch Bremspedal oder Joystick
- Reduzierte Höhe der Trittstufe zur Kabine
- Sehr kompakt
- Integrierte Kamera
- Ausgezeichnete Sicht

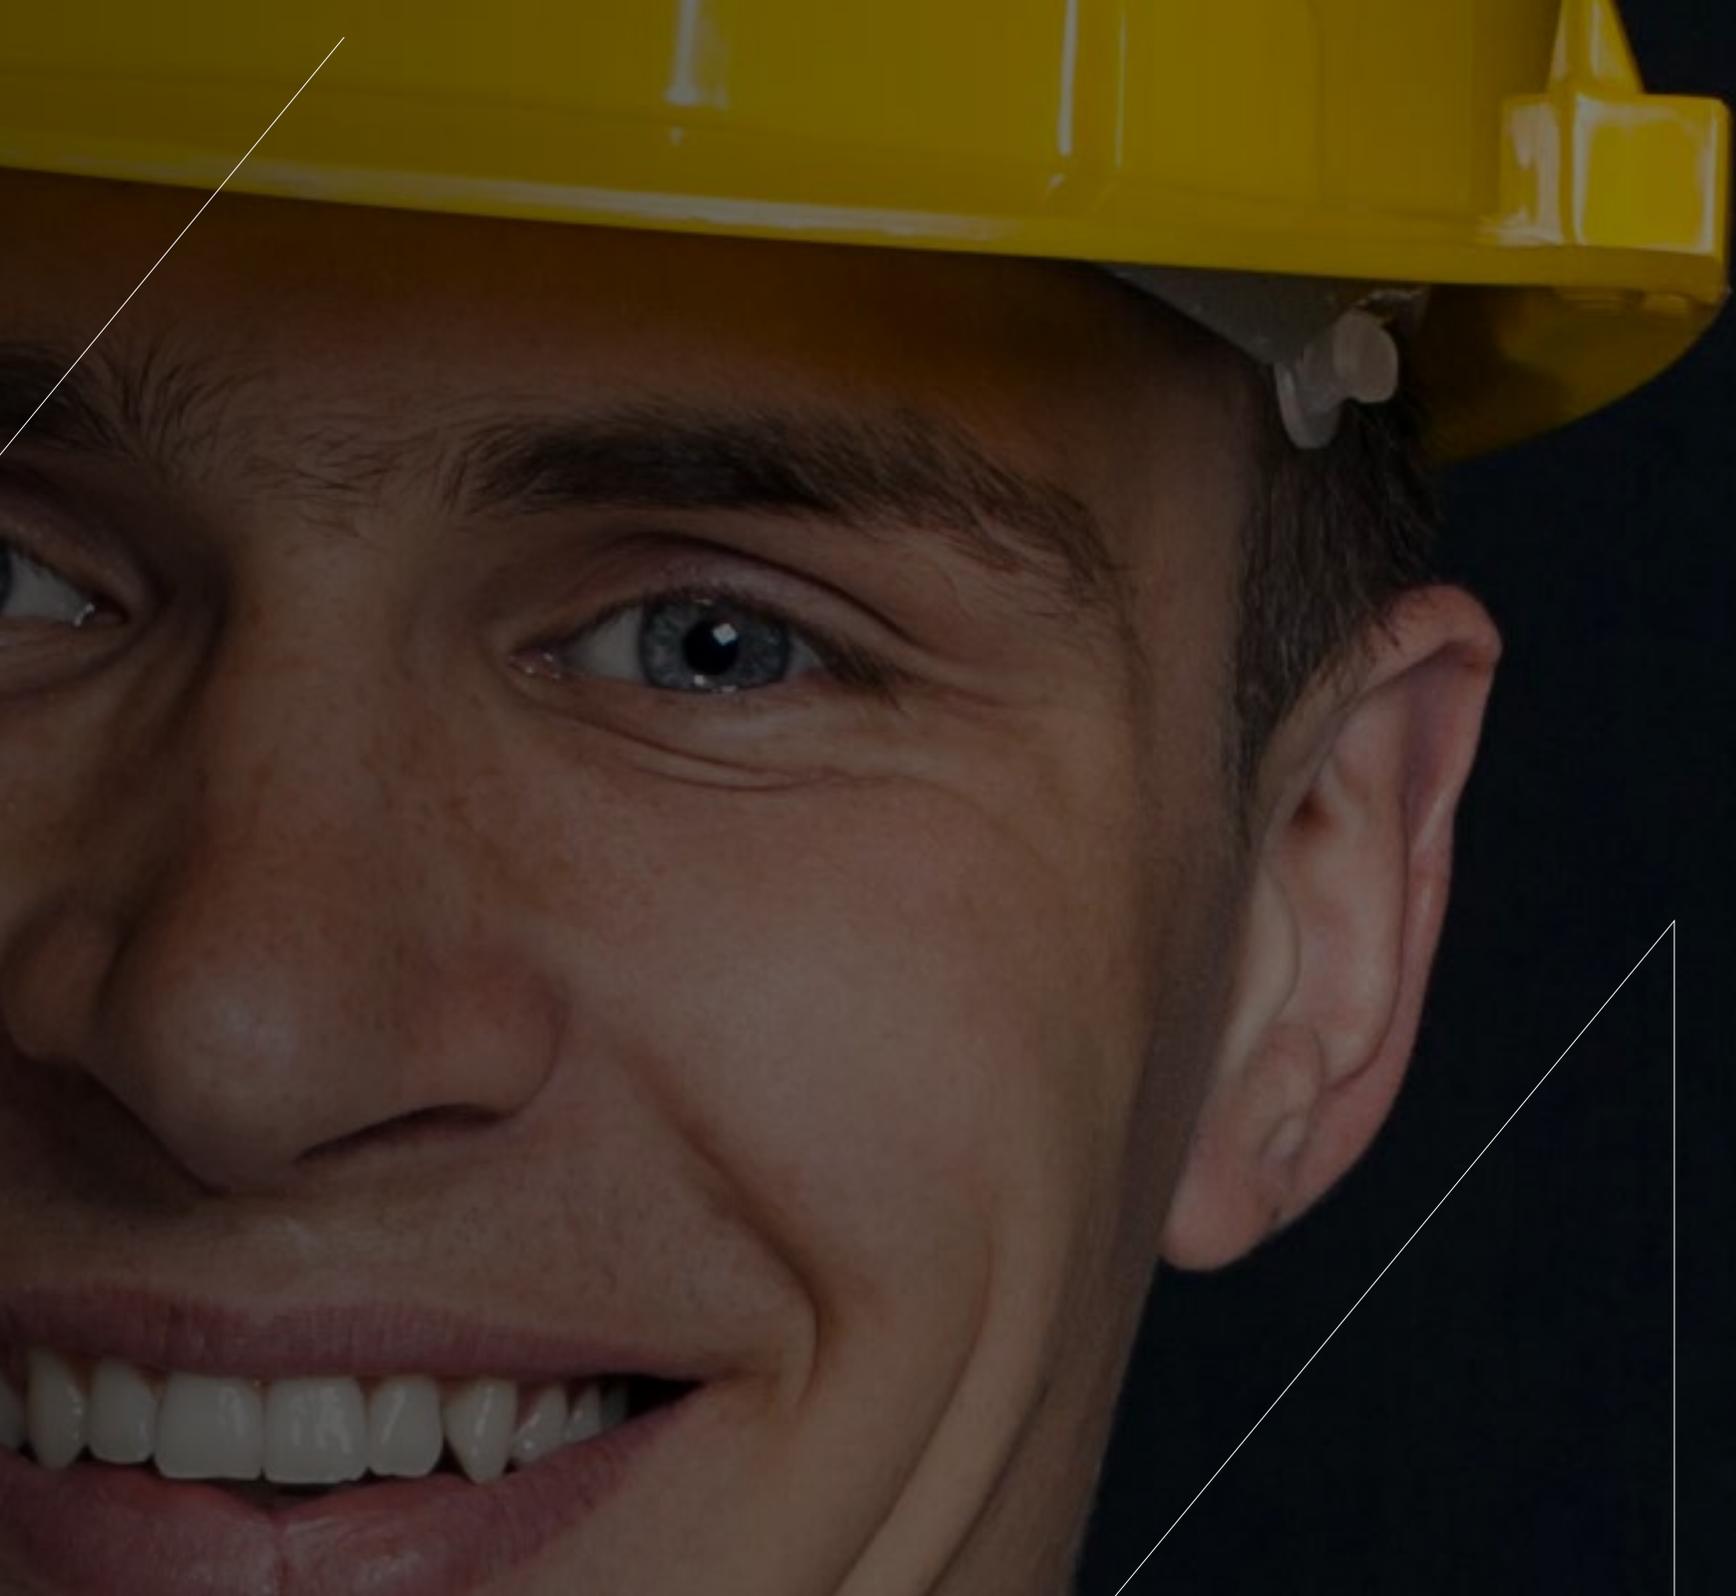



**1 WAHLSCHALTER**  
**3 BETRIEBSMODI**





ANWENDERFREUNDLICH

# EINFACHES FAHREN

## MIT EINER HANDBEWEGUNG VOM PARKMODUS IN DEN ARBEITS- ODER STRAßENMODUS.

*Mithilfe des zentralen Steuerhebels schaltet der Fahrer vom Fahrmodus mit einer Handbewegung in den Parkmodus und spart sich somit 7 bis 10 Einstellungen, die er normalerweise dafür benötigt.*

Diese weltweit einzigartige Funktion beim MWR ermöglicht ein sofortiges Umschalten durch Auswahl der gewünschten Konfiguration. Ebenso verfügt der Bediener dank dem Wahlschalter über die Steuerung aller Funktionen des Baggers. Ein unvergleichliches Fahrgefühl und absolute Sicherheit auf der Baustelle sind somit garantiert. Eine Handbewegung genügt und schon kann sich der Fahrer entspannt seiner Arbeit widmen. Dabei hat er die Maschine jederzeit voll im Griff.



VIDEO ANSEHEN



ANWENDERFREUNDLICH

# CONNECT SORGT FÜR VIELSEITIGKEIT

**MECALAC MÖCHTE SEINE  
MASCHINEN IMMER SICHERER  
UND VIELSEITIGER MACHEN.  
DAHER BIETET ES HEUTE SEINEN  
PATENTIERTEN CONNECT-  
SCHNELLWECHSLER AN, DER  
LEICHT, PERFEKT INTEGRIERT,  
BENUTZERFREUNDLICH UND  
ABSOLUT SICHER IST.**

Der Schnellwechsler kann von der Kabine aus bedient werden und es besteht weder bei der Aufnahme noch während der Arbeit das Risiko, dass das Anbaugerät sich ausklinkt. Er ist mit einem Erkennungssystem ausgestattet, welches kontrolliert, ob das Anbaugerät korrekt eingerastet ist, und den Fahrer entsprechend informiert (optisches und akustisches Signal). Der CONNECT-Schnellwechsler ist außerdem umkehrbar und mit einer automatischen Spielausgleichsfunktion ausgestattet – die ultimative Verbindung zwischen Anbaugerät und Maschine!





VIDEO ANSEHEN







ANWENDERFREUNDLICH

## BESSERE SICHT

**DER MWR VERFÜGT ÜBER EINFACHE  
STEUERUNGEN. SIE HABEN DIE  
KONFIGURATION IHRER MASCHINE  
IMMER IM BLICK.**

Jede Schnittstelle wurde so konzipiert, dass ein hoher Komfort und optimale Bediensicherheit gewährleistet werden. Der Farbbildschirm mit analoger Anzeige ermöglicht auf einen Blick die Aktivierung der verschiedenen Maschinenfunktionen.


Dank der perfekten Fahrposition können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren.

Alle Bedienelemente sind in direkter Reichweite. Der Sitz und die Armlehnen, die nahtlos in die Konsolen und die Lenksäule übergehen, passen sich Ihren Anforderungen perfekt an. Sie können sich unbekümmert auf Ihre Baustelle konzentrieren.





VIDEO ANSEHEN

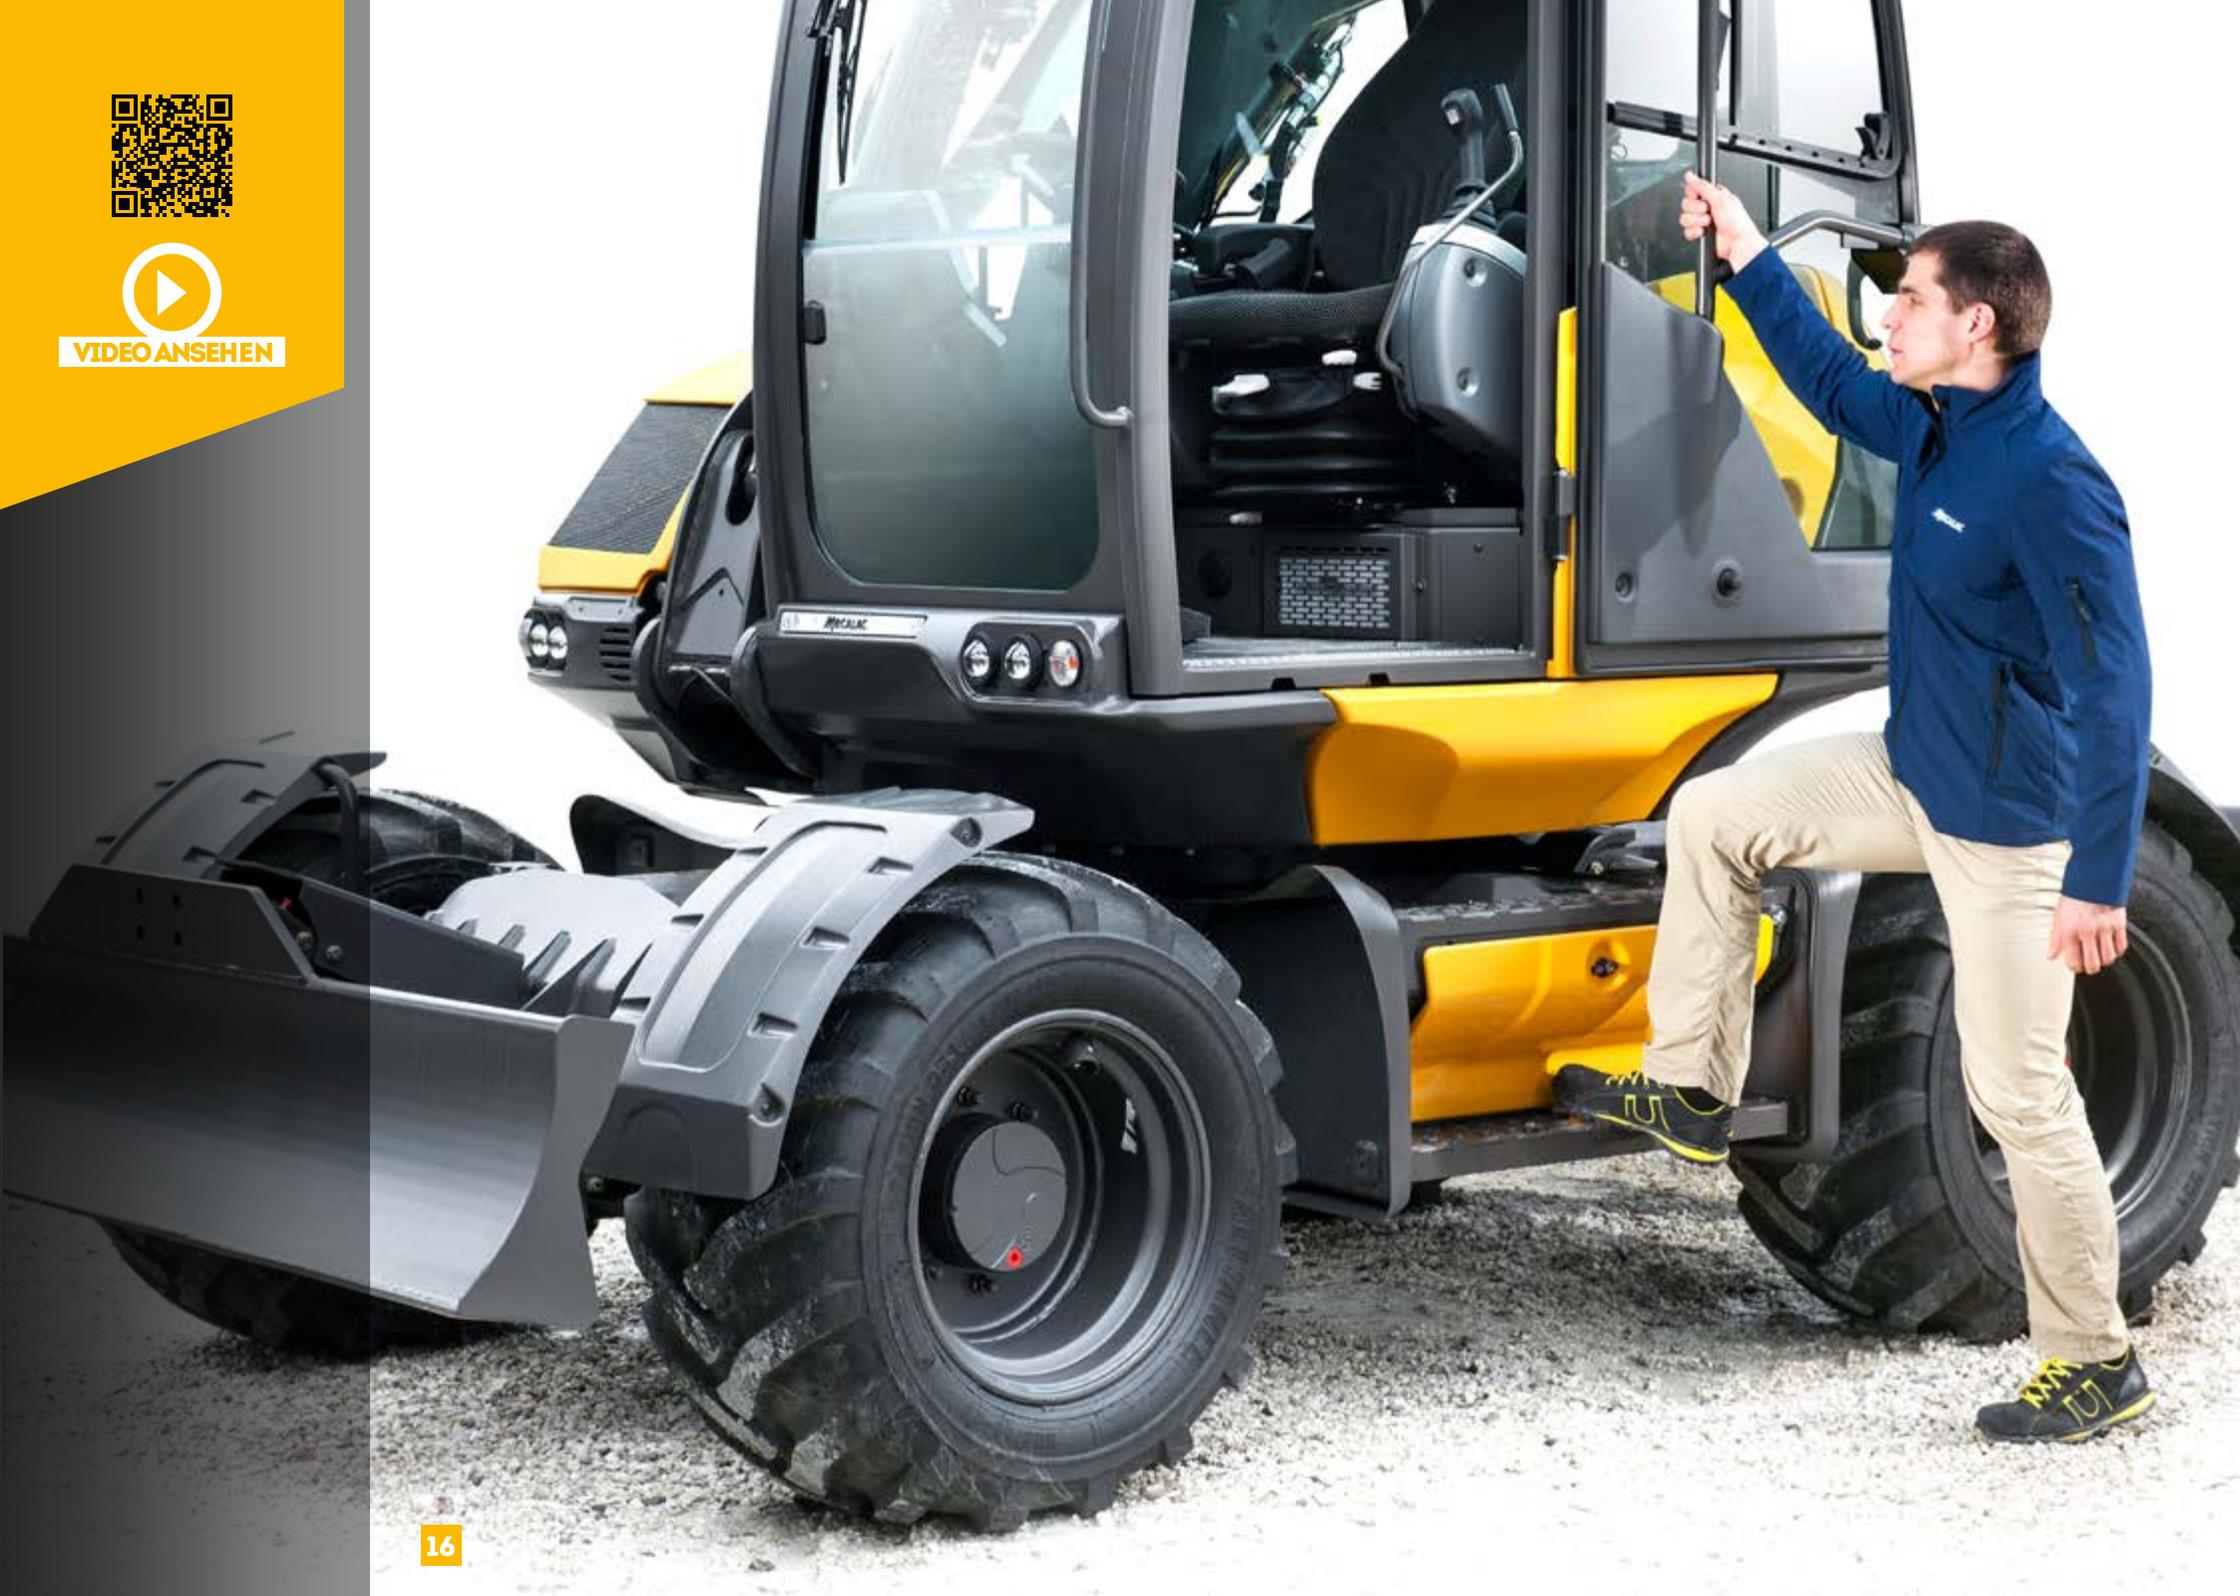



ANWENDERFREUNDLICH

# AUS- UND EINSTEIGEN OHNE ANSTRENGUNG

**DANK DES ABGESENKTEN  
SCHWERPUNKTES DER  
MASCHINE IST DIE KABINE  
DES MWR-BAGGERS FÜR  
DEN FAHRER PERFEKT UND  
RISIKOLOS ZUGÄNLICH,  
OHNE JEDLICHE  
ANSTRENGUNG.**

Die Höhe der Stufe ist bis zu 20% niedriger als die herkömmlicher Mobilbagger auf dem Markt.

Das Einsteigen in und Absteigen von der Maschine erfolgt fließender und wird durch das Trittbrett, das sich perfekt in das Design der Maschine einfügt, vereinfacht. Ein kleiner Schritt für den Menschen, ein riesiger Sprung für die Sicherheit auf Baustellen.







ANWENDERFREUNDLICH

# MÜHELOS TANKEN

**DER TANK DER NEUEN MWR-BAGGER IST EXTREM EINFACH ZUGÄNGLICH, DA ER SICH IM FAHRGESTELL AUF DER HÖHE DES TRITTBRETTS, DAS DIREKT ZUR KABINE FÜHRT, BEFINDET.**

Durch die Position des Tanks im unteren Teil wird nicht nur der Schwerpunkt nach unten verlagert und das Fassungsvermögen des Tanks erhöht, der Fahrer oder Verantwortliche des Fuhrparks muss auch keine Arbeiten in der Höhe verrichten und beim Hantieren kein Hindernis überwinden. Bei den meisten Baggern anderer Marken befindet sich der Tank im Oberwagen, aber beim MWR-Bagger ist Tanken ebenso einfach wie sicher. Das Risiko bei der täglichen Instandhaltung ist gleich Null.



VIDEO ANSEHEN





**MWR 7.9.11**

# OPTIMALE LEISTUNG

**Die MWR-Maschinen verfügen über zahlreiche technische Merkmale, mit denen sie optimal gerüstet sind für Arbeiten in jedem Gelände.**

- Natürliches Gleichgewicht
- Geländegängigkeit
- Manövrierfähigkeit
- Wendigkeit
- Kompaktheit
- Hubkraft



MECALAC

MECALAC



LEISTUNG

# EIN NATÜRLICHES GLEICHGEWICHT

**DIE NEUEN MWR-BAGGER SIND  
MIT EINER ISOSTABILITÄT  
VON 360° AUSGESTATTET.  
DIE STABILITÄT DER  
MASCHINE BLEIBT IN JEDEM  
SCHWENKWINKEL DES  
OBERWAGENS GLEICH.**

Anheben, Ablegen, Transportieren, Abladen... ohne sich zu bewegen. Die neuen MWR-Bagger verändern die Baustellenlogistik dank ihrer unglaublichen Stabilität in allen Positionen und auf jedem Gelände von Grund auf. Sie behalten in jeder Situation ihr Gleichgewicht, sowohl bei Fahrten zwischen den Baustellen als auch während den Arbeitsphasen. Dieses einzigartige Gleichgewicht gewährleistet die außergewöhnliche 360°-Hubleistung.





LEISTUNG

# ALLEN HINDERNISSEN GEWACHSEN

**DER ABGESENKTE SCHWERPUNKT  
WIRKT SICH NICHT AUF DIE  
HÖHE DER BODENFREIHEIT  
AUS – EIN EXKLUSIVES PARADOX  
„MADE BY MECALAC“.**

Dank der Architektur und dem in das Fahrgestell „eingebauten“ Oberwagen bleibt die Größe der Räder gleich, ohne den Umfang des Ganzen zu beeinträchtigen. Die so erhöhte Maschine behält ihre Mobilität und kann Hindernisse völlig einfach und ganz sicher überwinden.





LEISTUNG

# MANÖVRIER- FÄHIGKEIT & KOMPAKTHEIT

Die neuen MWR-Bagger können mit 4 Lenkrädern ausgestattet werden, die es ermöglichen, quasi auf der Stelle zu drehen und effizient Hindernissen auszuweichen. Das Ziel ist es, auf engen Baustellen eine maximale Mobilität zu gewährleisten.

**2,5 MAL  
KOMPakter ALS  
EIN KLASSISCHER  
BAGGER**



## WENDIGKEIT

### *Effiziente Beweglichkeit*

Die MWR-Bagger sind die perfekten Begleiter auf Baustellen, wo die Manövrierspanne begrenzt ist. Der im Verstellausleger integrierte Seitenversatz ermöglicht das Arbeiten mit dem Löffelstiel außerhalb der Maschinenkontur.

## MOBILITÄT


### *Ultimative Manövrierfähigkeit*

Die 3 Lenkarten (Vierradlenkung, Einachslenkung und „Hundegang“) ermöglichen es dem MWR, sich aus allen Situationen zu manövrieren.

## KOMPAKTHEIT BEI DER ARBEIT

### *im Dienste der Sicherheit*

Mit den kompakten Abmessungen, dem 360° drehbaren Oberwagen und dem außergewöhnlichen Kippwinkel des Auslegers nehmen die MWR-Bagger lediglich eine Spur auf der innerstädtischen Straße ein und gewährleisten so während der Ausführung ihrer Arbeit die Sicherheit aller anderen Verkehrsteilnehmer.

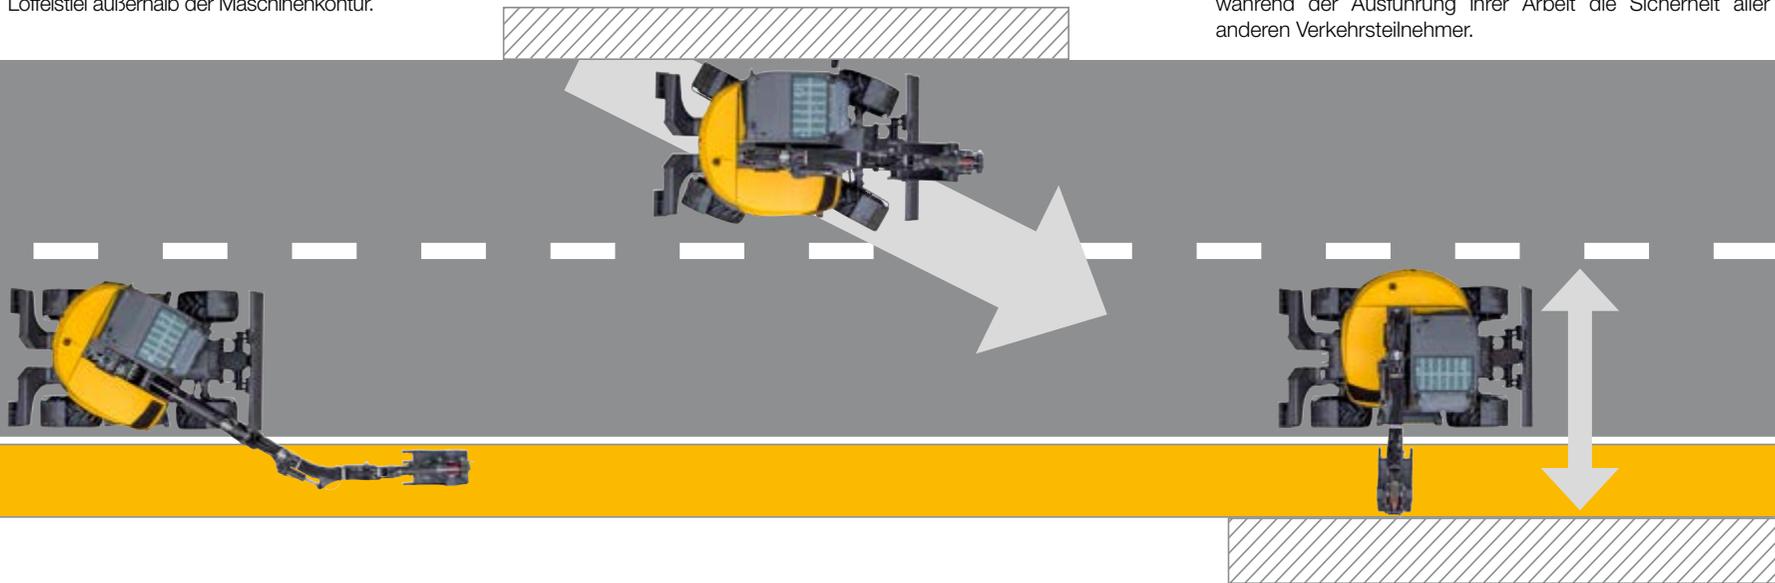

## MAXIMALE KOMPAKTHEIT

### *Minimale Abmessungen*

Nützliche Kompaktheit, die 100% Leistung und 100% Funktion bietet, mit geringer Beeinträchtigung des Geschehens auf einer innerstädtischen Baustelle.





LEISTUNG

# HUBKRAFT & REICHWEITE



## **EINMALIG: EIGENGEWICHT UND HUBKRAFT IM EINKLANG**

Die einzigartige Architektur der neuen MWR-Bagger macht sie zu leistungsstarken und präzisen Umschlagmaschinen, die bis zu 3 Tonnen in 3 m Höhe und bei einer Drehung von 360° heben können!




**360°**



## **REICHWEITE**

Die neuen MWR-Bagger sind mit Mehrzweckschaufel oder Palettengabel ausgestattet und bieten eine außergewöhnliche Reichweite, sei es beim Beladen eines Lastwagens oder beim Ablegen von Paletten.

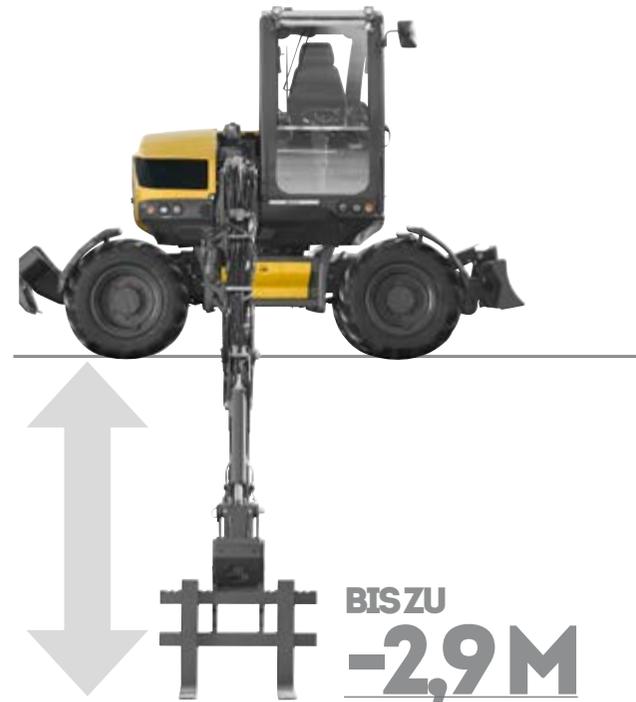

**VIDEO ANSEHEN**





LEISTUNG

# VIELSEITIGKEIT UND REICHWEITE


**AUS ERFAHRUNG WIRD  
FACHWISSEN. UNSER  
FACHWISSEN BASIERT AUF  
DER STARKEN ÜBERZEUGUNG,  
DASS UNSERE LÖSUNGEN NUR  
BESTEHEN KÖNNEN, WENN SIE  
MIT BEDIENFREUNDLICHKEIT,  
VIELSEITIGKEIT UND EINEM  
ZUSAMMENWIRKEN DER  
FUNKTIONEN EINHERGEHEN.**

Wir streben danach, unseren Kunden die größtmögliche Reichweite zu verleihen und ihnen zugleich eine starke Sicht und optimale Manövrierfähigkeit auf all ihren Baustellen zu bieten – und zwar für alle Branchen, Länder und Unternehmenskulturen.





## GROßE GRABREICHWEITE

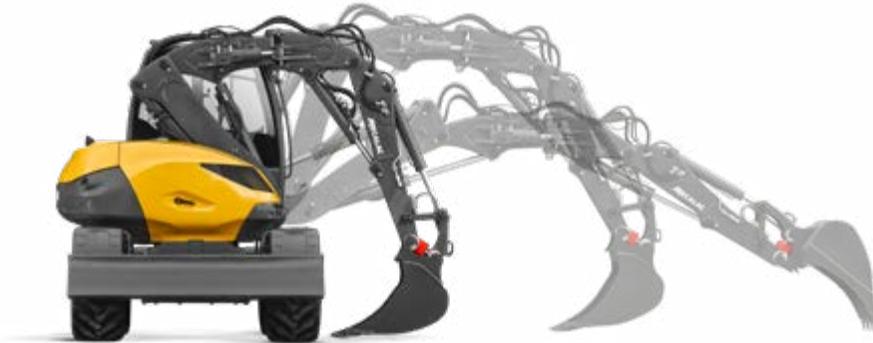

## STATISCHES LADEN



## EINZIGARTIGE SCHÜTTHÖHE



VIDEO ANSEHEN



**MWR 7.9.11**

# KONFIGURIEREN SIE IHREN MWR

Die neuen MWR-Bagger verfügen über eine umfassende Serienausstattung, können allerdings für die verschiedenen Anwendungsfälle unserer Kunden individuell angepasst werden: Landschaftsarchitekten, Erdarbeiter, Bauunternehmer, Gebietskörperschaften. Von der Farbe über die Wahl der Bereifung bis hin zur Klimaanlage oder den Kameras – ganz zu schweigen von den zahlreichen Anbaugeräten, Schaufeln und Hydraulikgeräten – können Sie die neuen MWR Ihrer Marke und Ihrer Branche individuell anpassen.



## KUNDENSPEZIFISCHE FARBE

Möchten Sie Ihren Mecalac MWR in den Farben Ihres Betriebes erhalten? Gestalten Sie Ihren Mecalac individuell mit Ihren eigenen RAL-Farben.

Farbbeispiele



## BEREIFUNG

### 7MWR-9MWR

Single-Reifen Alliance 365/70 R18 EM (Standard)  
Breitreifen Alliance 500/45 R20  
Zwillingreifen 8.25-20 (mit Distanzring)

### 11MWR

Single-Reifen Alliance 18-19.5 (Standard)  
Breitreifen Alliance 600/40 R22.5  
Zwillingreifen 9.00-20 (mit Distanzring)

## TECHNOLOGIEN

*MyMecalac Connected Services* (Telematik)



Standard- und Sonderausrüstung können je nach Auslieferungsland variieren. Nähere Auskünfte erhalten Sie bei Ihrem Mecalac-Händler

## KABINE, KOMFORT & SICHERHEIT

Klimaanlage (erhöhte Kabinenhöhe)  
Rundumkennleuchte  
LED-Rundumkennleuchte  
Standard-Fahrbetriebswarnton  
Anpassbarer Fahrbetriebswarnton „fauchender Luchs“  
Überlastwarnton (zusätzlich zur Warnanzeige)  
Zusätzlicher Arbeitsscheinwerfer vorne  
Arbeitsscheinwerfer hinten, LED  
USB-Bluetooth-Radio  
Luftgefederter, beheizbarer Fahrersitz  
Sonnenschutz (standard)  
Vorbereitung für Flotten-management  
12V-Steckdose  
Regenschutzdach  
Kamera hinten (zusätzliche zur Seitenkamera)  
ISO / SAE Betriebswahlschalter

## UNTERWAGEN

4 Lenkräder 30km/h (7MWR und 11MWR)  
2 Lenkräder 35km/h (9MWR)  
2 Lenkräder 30km/h (11MWR)  
4 Lenkräder 20km/h (9MWR und 11MWR)  
4 Lenkräder 35km/h (9MWR)  
Lenkrichtungsumkehr (nur bei 4 Lenkrädern)  
Schmutzabweiser (nur bei 4 Lenkrädern)  
Planierschild, hinten (standard)  
Heckstützschild und Pratzen vorn (7MWR nur Schild)  
Gummi-Pads für Pratzen  
Greiferbeißrohr  
Zusatzheckgewicht  
Anhängerkupplung am Schild geschraubt

## MOTOR

Motor mit Partikelfilter, DPF (standard in Europa)  
Automatische Motorabschaltung (verzögert)  
Elektr. Betankungspumpe (mit autom. Abschaltung)  
Diebstahlsicherung – elektronische Anlasssperrung mit 6 Schlüsseln

## ZUSATZHYDRAULIK

Proportionaler zusätzlicher Hydraulikkreis (Funktion Greifer drehen)  
Greiferverrohrung - Zusätzlicher Hydraulikkreis (Zweivegeähne am Löffelzylinder, öffnen/schliessen Funktion)  
Drucklose Hammerrücklaufleitung

## LASTHALTEVENTILE

Sicherheitsventile auf dem Ausleger - Verstellausleger - Löffelstiel (standard)  
Sicherheitsventile auf dem Ausleger - Verstellausleger - Löffelstiel - Löffel

## SCHNELLWECHSLER

Mecalac CONNECT quick coupler - hydr.  
Schnellwechsler - mit Lasthaken

Kupplung System, um Anbaugeräte direkt am Stiel zu montieren, inkl. Bolzen, Schalter in der Kabine und Hydraulikkreis für Schnellwechslers

## ZENTRALSCHMIERUNG

Zusammengefasste manuelle Schmierstellen für Oberwagen (standard)  
Erweiterte manuelle Zentralschmierung für Oberwagen + Ausleger (außer Schnellwechsler)  
Automatische Zentralschmierung für Oberwagen + Ausleger (außer Schnellwechsler)

## HYDRAULIKÖL

Standard-Hydrauliköl (VG 46) (standard)  
Hydrauliköl Syn Panolin (HLP 46)  
Hydrauliköl Bio Panolin (HLP 46)  
Hydrauliköl für kalte Länder (ISO 32)  
Hydrauliköl für warme Länder (ISO 68)  
Hydrauliköl für sehr warme Länder (ISO 100)



*MWR* 7.9.11

# EXKLUSIVE MECALAC-ANBAUGERÄTE



## TIEFLÖFFEL

7MWR	BREITE (mm)	Anzahl der Zähne	VOLUMEN (l)	GEWICHT (kg)
TIEFLÖFFEL mit und ohne Zähne	350	3	100	121
	450	3	130	131
	600	4	185	150
	750	5	240	169
	900	5	300	185
9MWR	BREITE (mm)	Anzahl der Zähne	VOLUMEN (l)	GEWICHT (kg)
TIEFLÖFFEL mit und ohne Zähne	350	3	115	130
	450	3	150	140
	600	4	220	160
	750	5	285	180
	900	5	355	197
11MWR	BREITE (mm)	Anzahl der Zähne	VOLUMEN (l)	GEWICHT (kg)
TIEFLÖFFEL mit und ohne Zähne	350	3	150	204
	450	3	190	222
	600	3	275	255
	750	4	360	292
	900	4	450	328
	1200	5	630	393

## SPEZIAL-TIEFLÖFFEL KABELBAU

TYP	BREITE (mm)	Anzahl der Zähne	VOLUMEN (l)	GEWICHT (kg)
SPEZIAL-TIEFLÖFFEL KABELBAU	300	3	80	219

## LADESCHAUFELN (SKID UND 4X1)

7MWR	BREITE (mm)	Anzahl der Zähne	VOLUMEN (l)	GEWICHT (kg)
SKID-SCHAUFEL ohne Zähne	2200	-	540	378
9MWR	BREITE (mm)	Anzahl der Zähne	VOLUMEN (l)	GEWICHT (kg)
SKID-SCHAUFEL ohne Zähne	2310	-	570	389
11MWR	BREITE (mm)	Anzahl der Zähne	VOLUMEN (l)	GEWICHT (kg)
SKID-SCHAUFEL ohne Zähne	2500	-	820	475
4X1 SCHAUFEL mit oder ohne Zähne	2200	7	540	617
4X1 SCHAUFEL-ANSCHLUSS-SATZ - 4 SCHLÄUCHE	-	-	-	5
UNTERSCHNEIDMESSER, GESCHRAUBT FÜR 4X1 SCHAUFEL	2200	-	-	62
ohne Zähne - 7 Bohrungen - Bohrungsabstand 360				
Schaufelschutz für MZS 2200mm mit Zähnen				11

## PALETTENGABELN

TYP	Informationen	GEWICHT (kg)
PALETTENGABEL	zu verwenden mit 4 Sicherheitsventilen	330
Montagesatz für Palettengabel auf Schild		52

## HYDRAULISCHER BAGGERDAUMEN

7MWR	BREITE (mm)	Anzahl Zinken	LÄNGE mm	GEWICHT (kg)
HYDRAULISCHER BAGGERDAUMEN mit Zähne Ausschließlich für den zweiteiligen Baggerausleger geeignet	270	4	950	74

## GRABENRÄUMLÖFFEL

7MWR - 9MWR	Informationen	BREITE (mm)	VOLUMEN (l)	GEWICHT (kg)
GRABENRÄUMLÖFFEL		1500	262	260
UNTERSCHNEIDMESSER, GESCHRAUBT	Bohrungsabstand 160 mm	1500	-	30,5
11MWR	Informationen	BREITE (mm)	VOLUMEN (l)	GEWICHT (kg)
GRABENRÄUMLÖFFEL		1800	400	350
UNTERSCHNEIDMESSER, GESCHRAUBT für GRABENRÄUMLÖFFEL	Bohrungsabstand 152,4 mm	1800	-	47

## GREIFERLÖFFEL

7MWR	BREITE (mm)	VOLUMEN (l)	GEWICHT (kg)
GREIFERLÖFFEL, Zweischalig, hydr.	750	240	284
ANSCHLUSS-SATZ			5
9MWR	BREITE (mm)	VOLUMEN (l)	GEWICHT (kg)
GREIFERLÖFFEL, Zweischalig, hydr.	750	285	304
ANSCHLUSS-SATZ			5
11MWR	BREITE (mm)	VOLUMEN (l)	GEWICHT (kg)
GREIFERLÖFFEL, Zweischalig, hydr.	900	450	492
ANSCHLUSS-SATZ			5

## KOMPAKT LADERANBAUPLATTE

TYP	GEWICHT (kg)
ISO 24410 Anbauplatte für universal kompaktlader anbaugeräte	127

## LASTHAKENPLATTE UND HAMMERPLATTE

TYP	Informationen	GEWICHT (kg)
TRANSPORTPLATTE MIT HAKEN	zu verwenden mit 3 Sicherheitsventilen	43
HAMMERPLATTE ohne Bohrung	-	80
HAMMERPLATTE mit Bohrung	Wenden Sie sich an Ihren Händler	80

## KRANAUSLEGER

7MWR - 9MWR	Informationen	GEWICHT (kg)
KRANAUSLEGER	Länge 2000 mm, Hubkraft 500 kg zu verwenden mit 4 Sicherheitsventilen	80,5
11MWR	Informationen	GEWICHT (kg)
KRANAUSLEGER	Länge 4100 mm, Hubkraft 500 kg zu verwenden mit 4 Sicherheitsventilen	113

## GREIFERADAPTER

TYP	GEWICHT (kg)
GREIFERADAPTER - für 7MWR, 9MWR und 11MWR	67

## REIßZAHN

TYP	GEWICHT (kg)
REIßZAHN	170

# 7.9.11MWR

## TECHNISCHE DATEN

GEWICHT	7MWR	9MWR	11MWR
In Fahrtrichtung, ohne Werkzeug, mit Fahrer mit einem Gewicht von 75 kg, voller Tank, Standardreifen, ohne Optionen			
- Schild hinten	6925 kg	7900 kg	10000 kg
- Pratzten vorn + Schild	nicht verfügbar	+300 kg	+450 kg
- Breite Reifen	+60 kg	+60 kg	+160 kg
- Zwillingsreifen	+350 kg	+350 kg	+380 kg
MOTOR	7MWR	9MWR	11MWR
Motor mit Turboblader Ladeluftkühler, Abgasrückführung und Katalysator (DOC), entsprechend gültiger Abgasnorm		EU Stage V U.S. EPA Tier 4 Final*	
4-Zylinder-Reihenmotoren Diesel	DEUTZ TD 2,9 L4	DEUTZ TCD 2,9 L4	DEUTZ TCD 3,6 L4
Leistung (DIN 70020)	55,4 kW (75 PS)	55,4 kW (75 PS)	55,4 kW (75 PS)
Motordrehzahl	2300 U/min	2300 U/min	2200 U/min
Max. Drehmoment	300 Nm bis 1600 U/min	300 Nm bis 1600 U/min	390 Nm bis 1300 U/min
Hubraum	2900 cm <sup>3</sup>	2900 cm <sup>3</sup>	3600 cm <sup>3</sup>
Kühlung	Wasser	Wasser	Wasser
Zyklonischer Luftfilter, trocken, mit Einsatz	•	•	•
Dieserverbrauch (je nach Einsatzbedingungen)	8 bis 9 l/h	8 bis 9 l/h	7 bis 11 l/h
Kraftstofftank (Diesel)	108 l	140 l	165 l
STROMKREIS	7MWR	9MWR	11MWR
Spannung	12 V	12 V	12 V
Batterien	100 Ah / 720 A	100 Ah / 720 A	100 Ah / 720 A
Lichtmaschine	14 V (120 A)	14 V (120 A)	14 V (120 A)
Anlasser	12 V 2,6 kW	12 V 2,6 kW	12 V 2,6 kW
UNTERWAGEN	7MWR	9MWR	11MWR
Starrrahmen	•	•	•
Äußerer Wendekreis			
- 4 Lenkräder (optional)	3,52 m	3,56 m	3,86 m
- 2 Lenkräder	6,08 m	6,10 m	6,41 m
Pratzten individuell oder paarweise steuerbar	nicht verfügbar	•	•
ANTRIEB	7MWR	9MWR	11MWR
Doppeltes Hydrostatikgetriebe mit geschlossenem SENSO DRIVE Kreislauf	•	•	•
Fahrtrichtungswechsler mit elektrischer Steuerung über Bedienhebel rechts	•	•	•
Antriebshydraulik: 1 Doppelpumpe mit variablem Hubraum, Regulierung der Fahrzeugleistung	•	•	•
Stufenlose Drehzahlregelung	0-30km/h	0-20km/h (0-35km/h optional)	0-20km/h (0-30km/h optional)
Maximale Zugkraft	3760 daN	4820 daN	4820 daN
Steigfähigkeit	60%	65%	68%
Automatikgetriebe	nicht verfügbar	Option	Option

\* Environmental Protection Agency (EPA) - Gemäß nationaler Vorschriften

# 7.9.11MWR

## TECHNISCHE DATEN

ANTRIEBSACHSEN	7MWR	9MWR	11MWR
4 gleichgroße Antriebsräder	•	•	•
Starre Antriebsachse hinten	Lenkung optional		
Pendelantriebsachse vorn mit Federweg von +/- 7°; Differentialsperre mit 2 Hydraulikzylindern	Lenkung		
BREMSSYSTEM	7MWR	9MWR	11MWR
Bremsanlage mit Zweikreisbremsanlage	•	•	•
Mehrfachscheibenbremsen mit integriertem Ölbad in jeder Achse	•	•	•
HYDRAULIKKREIS	7MWR	9MWR	11MWR
Hydrauliköl-Tank	56 l	61 l	77 l
Systeminhalt	115 l	115 l	115 l
ANBAUGERÄT- UND DREHKREISLAUF			
Pumpe mit variablem Hubraum	45 cm³	63 cm³	75 cm³
<b>Leistungsregulierung ACTIVE CONTROL</b> "Load Sensing - Flow Sharing" Typ LUDV Funktionsverhältnis wird ungeachtet des Drucks jedes Elements eingehalten	•	•	•
- Maximaler Durchfluss	100 l/min	145 l/min	165 l/min
- Maximaler Arbeitsdruck	280 bar	280 bar	300 bar
FAHRANTRIEBS-KREISLAUF			
Maximaler Pumpendurchfluss	125 l/min	125 l/min	125 l/min
Maximaler Druck	440 bar	440 bar	440 bar
OBERWAGEN	7MWR	9MWR	11MWR
Totale 360°-Drehung	•	•	•
Schwenken durch langsamen Hydraulikmotor mit automatischem Bremsen durch Bremsscheiben mit Überdruckventil	•	•	•
Antrieb mit innerem Zahnkranz	•	•	•
Drehgeschwindigkeit	10 U/min	10 U/min	10 U/min
Drehmoment Schwenkung	1330 daNm	1690 daNm	2500 daNm
KABINE	7MWR	9MWR	11MWR
Komfort-Panorama-Kabine	ROPS und FOPS		
Selbsttragende Struktur auf 4 Vollgummilagern	•	•	•
Frontscheibe teilweise oder komplett aufstellbar	unter das Kabinendach eingefahren werden		
Frei einstellbarer Komfort-Fahrersitz, individuell nach Fahrer	•	•	•
Wasserheizung gemäß Norm ISO 10263	•	•	•
Individuell einstellbare Armkonsolen	•	•	•
Servolenkung durch ergonomische proportionale Bedienhebel	•	•	•
Kraftstoffpegel und Temperatur des Kühlmittels auf dem Kontrolldisplay angezeigt	•	•	•
Kontrolldisplay, Farbbildschirm	•	•	•
Proportionale Steuerung des Zubehör-Steuerkreises durch rechten Joystick	•	•	•
Arbeitsscheinwerfer vorn	•	•	•

	7MWR	9MWR	11MWR
Mecalac-Verstellausleger mit 4 Elementen: Ausleger, Zwischenausleger mit Seitenversatz, Löffelstiel	•	•	•
Seitenversatz mittels Hydraulikzylinder. Das System behält die gleichen Grabkräfte bei, egal in welcher Position der Ausleger steht.	•	•	•
Seitenversatz links	1382 mm	1551 mm	1775 mm
Seitenversatz rechts	1820 mm	1899 mm	2034 mm
Hubzylinder mit Endlagendämpfung	•	•	•
Allemand Stiel länge	1650 mm	1800 mm	2025 mm
CONNECT-Schnellwechselsystem für raschen Werkzeugwechsel - Aufnahme mit automatischer mechanischer Verriegelung - Erkennung von fehlerhafter Verriegelung - Entriegelung durch hydraulische Steuerung	•	•	•

### BETRIEBSARTEN

#### ARBEITSMODUS

- Steuerung des Löffelstiels und der Oberwagendrehung durch Bedienhebel links
- Steuerung des Auslegers oder Verstellauslegers und des Tieföffels durch Bedienhebel rechts
- Fahrsteuerung per Fußpedal
- Fahren des Baggers im ISO-Modus
- Aktivierung der Leerlaufautomatik
- Anzeige des Motorbetriebs in Umdrehungen/Minute
- Anzeige des Bildschirms im Arbeitsmodus

#### STRASSENMODUS



- Deaktivierung des Handgasreglers. Die Motordrehzahl variiert je nach Druckwinkel des Fahrpedals
- Aktivierung des Fernlichts
- Aktivierung der Rundumkennleuchte
- Sperre der Hydraulikfunktionen der Maschine (Anbaugerät, Drehung, Prätzen, Schild)
- Deaktivierung der Achsensperre (nur, wenn der Wahlschalter für den Achsenmodus auf Automatik steht  
und nicht manuell über den Bedienhebel rechts aktiviert ist)
- Deaktivierung des Fahrbetriebsalarms
- Deaktivierung des Überlastalarms
- Geschwindigkeitsanzeige in km/h
- Deaktivierung der Leerlaufautomatik
- Aktivierung der Speed Control
- Bildschirm in „Straßen“-Modus schalten

#### PARKMODUS

- Aktivierung der Handbremse
- Leerlaufantrieb
- Deaktivierung des Gaspedals
- Motor schaltet in Standgas
- Motordrehzahl auf Standgas reduziert
- Bildschirm in „Eco“-Modus schalten
- Pendelachsenblockierung
- Einschalten der Straßenbeleuchtung

# 7.9.11MWR

## TECHNISCHE DATEN

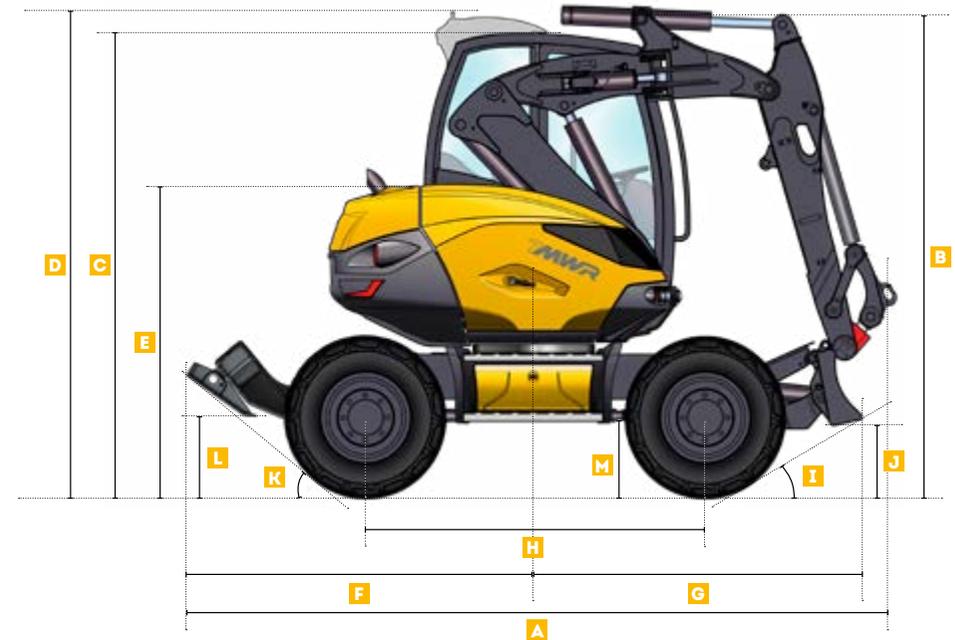
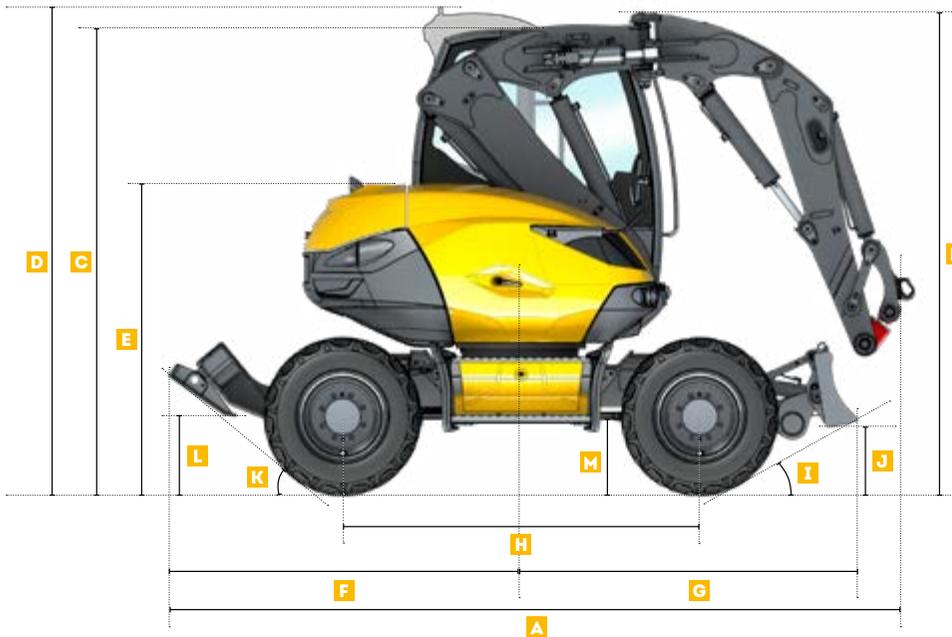


ABMESSUNGEN MASCHINE	7MWR		9MWR	11MWR
	Mecalac-Ausleger*	Verstellausleger mit Seitenversatz		
<b>A</b> Gesamtlänge mit Ausleger (ohne Pratzen beim 7MWR)		3730 mm	4418 mm	4836 mm
<b>B</b> Gesamthöhe mit Ausleger	2816 mm	2961 mm	2945 mm	3270 mm
<b>C</b> Höhe der Kabine (ohne Ausleger)		2816 mm	2829 mm	2855 mm
<b>D</b> Höhe / Kabine (ohne Ausleger mit Option Klimaanlage)		2944 mm	2970 mm	3072 mm
<b>E</b> Höhe der Motorhaube		1865 mm	1886 mm	2030 mm
<b>F</b> Überstand Pratzenseite (ohne Pratzen beim 7MWR)		1550 mm	2159 mm	2275 mm
<b>G</b> Überstand Schildseite		2030 mm	2076 mm	2230 mm
<b>H</b> Radstand		2100 mm	2200 mm	2300 mm
<b>I</b> Böschungswinkel vorn		32°	28°	32°
<b>J</b> Böschungswinkel hinten		374 mm	391 mm	498 mm
<b>K</b> Übertrittswinkel der angehobenen Pratzen	-	-	39°	36°
<b>L</b> Höhe der angehobenen Pratzen	-	-	430 mm	413 mm
<b>M</b> Bodenfreiheit der Getriebewelle		430 mm	430 mm	460 mm

\* mit Seitenversatz

# 7·9·11MWR

## TECHNISCHE DATEN

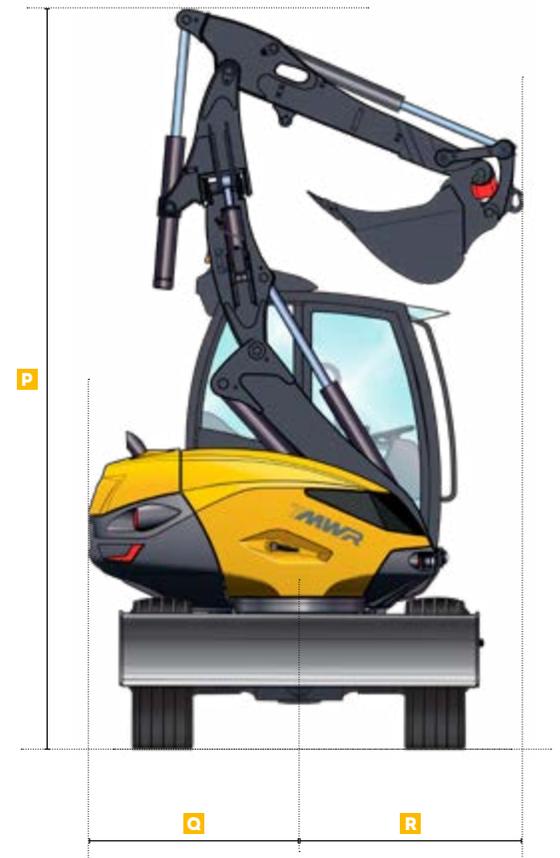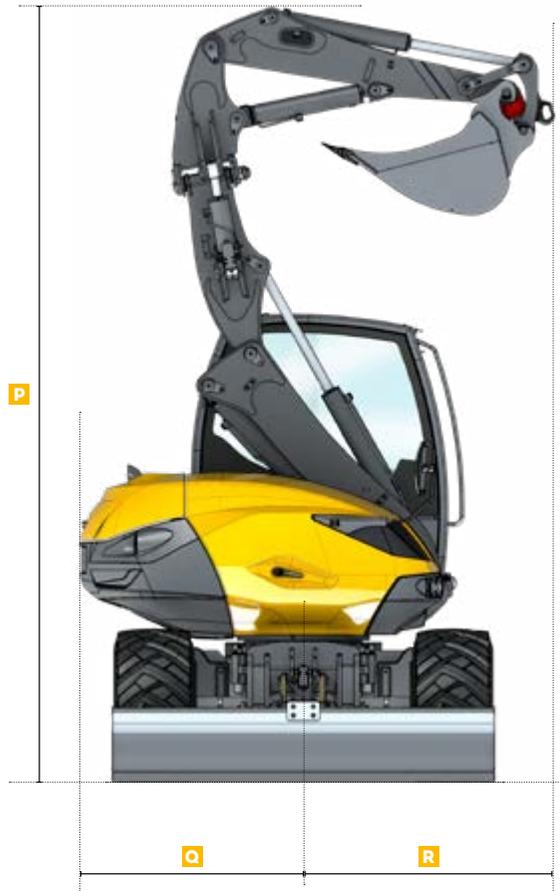

ABMESSUNGEN MASCHINE	7MWR		9MWR	11MWR
	Mecalac-Ausleger*	Verstellausleger mit Seitenversatz		
<b>N</b> Bodenfreiheit der Achse / des Schaltgetriebes	310 mm		310 mm	350 mm
<b>O</b> Gesamtbreite	2180 mm		2310 mm	2500 mm
<b>O'</b> Breite bei Bereifung 365/70 R18	2025 mm		2155 mm	-
<b>O''</b> Breite bei Bereifung 18-19.5	-		-	2377 mm
<b>O'''</b> Breite bei Bereifung 500/45 R20	2120 mm		2250 mm	-
<b>O''''</b> Breite bei Bereifung 600/40 R22	-		-	2500 mm
<b>O'''''</b> Breite bei Zwillingsbereifung 8.25-20	1988 mm		2314 mm	-
<b>O''''''</b> Breite bei Zwillingsbereifung 9.00-20	-		-	2294 mm


\* mit Seitenversatz

ABMESSUNGEN MASCHINE	7MWR		9MWR	11MWR
	Mecalac-Ausleger*	Verstellausleger mit Seitenversatz		
<b>P</b> Höhe mit geknicktem Ausleger	4410 mm	4496 mm	4630 mm	5090 mm
<b>Q</b> Heckschwenkradius	1296 mm	1296 mm	1350 mm	1445 mm
<b>R</b> Hüllkreis mit geknicktem Ausleger	1492 mm	1363 mm	1516 mm	1851 mm

\* mit Seitenversatz



## 7MWR MECALAC-AUSLEGER\*

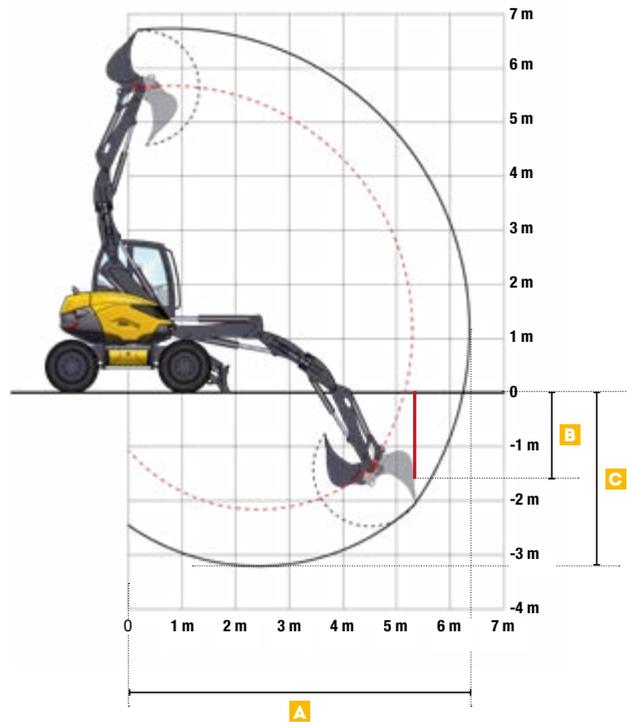


ARBEITSBEREICHE	7MWR Mecalac-Ausleger*
<b>A</b> Maximale Reichweite	6220 mm
<b>B</b> Maximale vertikale Grabtiefe mit Standardschaufel	1657 mm
<b>C</b> Maximale Grabtiefe	3030 mm

AUSLEGEREIGENSCHAFTEN IM BAGGERBETRIEB	7MWR Mecalac-Ausleger*
Losbrechkraft, maximal	4050 daN
Reißkraft, maximal	2400 daN

\* mit Seitenversatz

## 7MWR VERSTELLAUSLEGER MIT SEITENVERSATZ

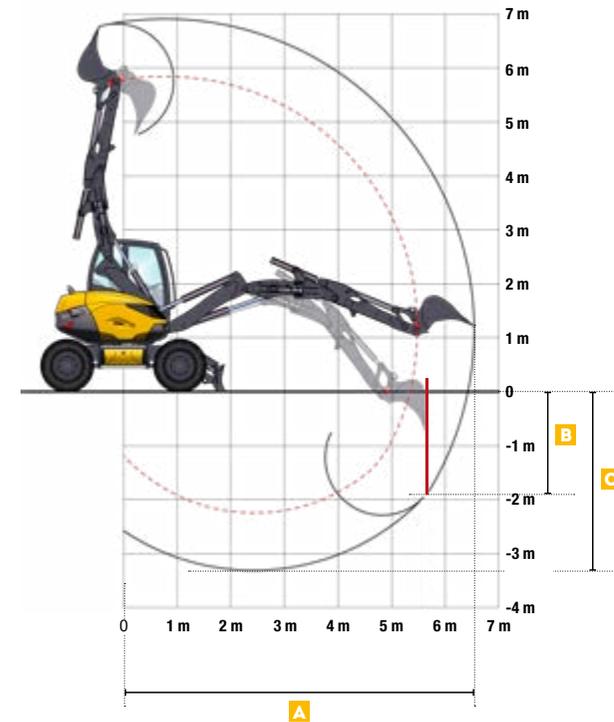


ARBEITSBEREICHE	7MWR Verstellausleger mit Seitenversatz
<b>A</b> Maximale Reichweite	6536 mm
<b>B</b> Maximale vertikale Grabtiefe mit Standardschaufel	1914 mm
<b>C</b> Maximale Grabtiefe	3318 mm

AUSLEGEREIGENSCHAFTEN IM BAGGERBETRIEB	7MWR Verstellausleger mit Seitenversatz
Losbrechkraft, maximal	4050 daN
Reißkraft, maximal	3100 daN



7·9·11MWR  
GRABEN

## 9MWR MECALAC-AUSLEGER\*

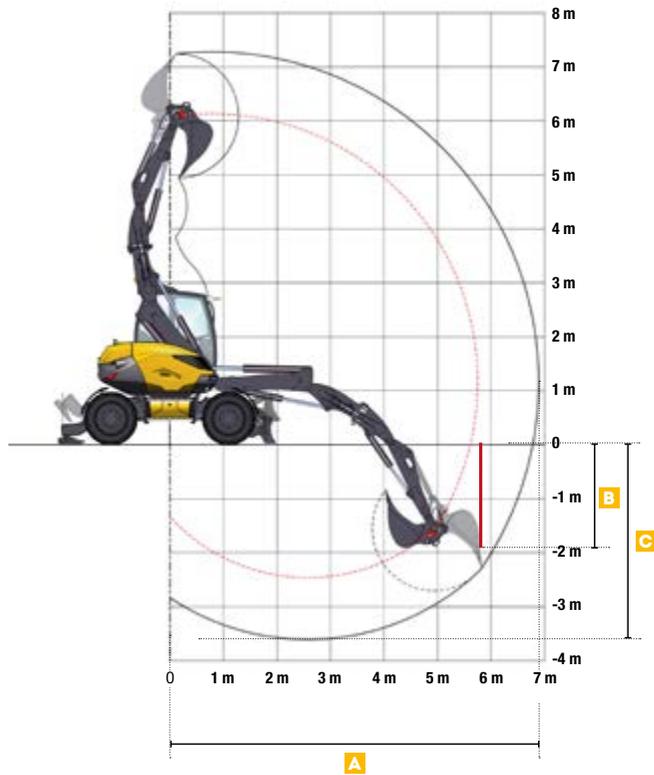


ARBEITSBEREICHE		9MWR Mecalac-Ausleger*
A	Maximale Reichweite	6700 mm
B	Maximale vertikale Grabtiefe mit Standardschaufel	1928 mm
C	Maximale Grabtiefe	3500 mm

AUSLEGEREIGENSCHAFTEN IM BAGGERBETRIEB		9MWR Mecalac-Ausleger*
Losbrechkraft, maximal		5100 daN
Reißkraft, maximal		2700 daN

\* mit Seitenversatz

## 11MWR MECALAC-AUSLEGER\*

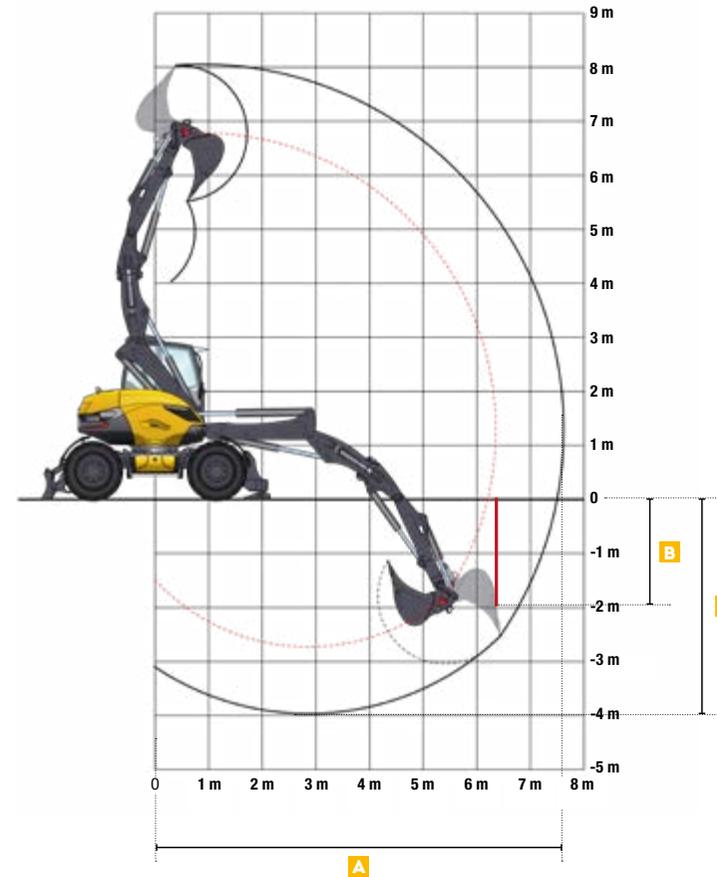

ARBEITSBEREICHE		11MWR Mecalac-Ausleger*
A	Maximale Reichweite	7500 mm
B	Maximale vertikale Grabtiefe mit Standardschaufel	1949 mm
C	Maximale Grabtiefe	3800 mm



AUSLEGEREIGENSCHAFTEN IM BAGGERBETRIEB		11MWR Mecalac-Ausleger*
Losbrechkraft, maximal		6500 daN
Reißkraft, maximal		3300 daN

\* mit Seitenversatz



## HUBLEISTUNG MIT PALETTENGABEL

Alle Maße sind in kg angegeben, mit CONNECT.

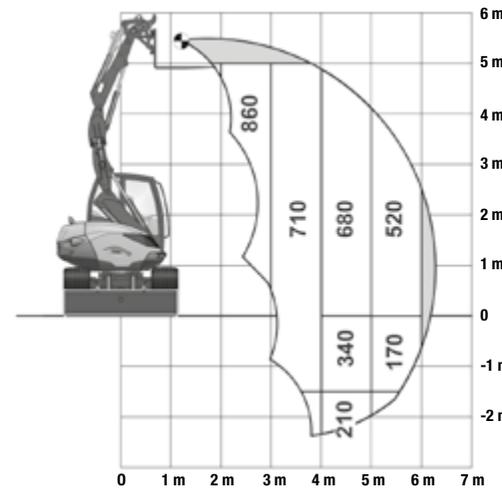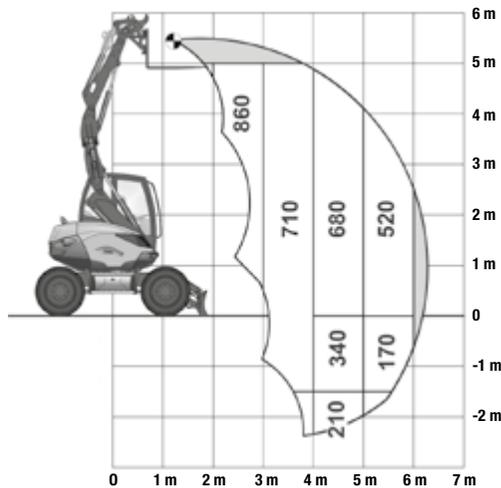

### ARBEITSBEDINGUNGEN

- Auf Rädern mit Schild am Boden
- Auf ebenem, festem Boden
- Nutzung der Ausrüstung ohne Versatz
- Pendelachse gesperrt
- Ausgerüstet mit Palettengabel
- Mit 4 Sicherheitsventilen ausgerüstet

### GEMÄSS ISO 10567

- Maximal 75% der Kipplast oder 87% der Hydraulikgrenze
- Maximale Last für den Arbeitsbereich in ungünstigster Stellung der Ausrüstung

\* mit Seitenversatz

## HUBKRAFT AM LASTHAKEN – MIT SCHILD ABGESTÜTZT

Alle Maße sind in kg angegeben, mit CONNECT.

	2M		3M		4M		5M	
<b>5M</b>	3000	3000	2560	2560	-	-	-	-
<b>3M</b>	3000	3000	3000	3000	2130	2130	1610	1520
<b>1.5M</b>	3000	3000	3000	3000	2270	2200	1720	1480
<b>0M</b>	3000	3000	3000	3000	3000	2060	1710	1300
<b>-1M</b>	3000	3000	3000	3000	2260	1980	1120	1120
<b>-2M</b>	3000	3000	2020	2020	1190	1190	-	-



Arbeiten in Längsposition an der Schildseite



Arbeiten in Querposition oder 360°

## HUBKRAFT AM LASTHAKEN – NICHT ABGESTÜTZT

Alle Maße sind in kg angegeben, mit CONNECT.

	2M		3M		4M		5M	
<b>5M</b>	3000	3000	2560	2560	-	-	-	-
<b>3M</b>	3000	3000	3000	3000	2130	1700	1550	1150
<b>1.5M</b>	3000	3000	3000	3000	2250	1460*	1530	980*
<b>0M</b>	3000	3000	3000	2560	2160	1450	1460	940*
<b>-1M</b>	3000	3000	3000	2300	2050	1480	1120	1050
<b>-2M</b>	3000	3000	2020*	2020	1190	1190	-	-



Arbeiten in Längsposition an der Schildseite



Arbeiten in Querposition oder 360°

### ARBEITSBEDINGUNGEN

- Auf Rädern mit Schild abgestützt oder angehoben
- Auf ebenem, festem Boden
- Nutzung der Ausrüstung ohne Versatz
- Vorder- und Hinterwagen ausgerichtet
- Ohne Werkzeug (Tieföffel, Schaufel...) mit Lasthakenplatte und Lasthaken 3 T
- Maximal 75% der Kipplast oder 87% der Hydraulikgrenze
- **Ermittelte Maximalwerte für die optimale Konfiguration von Zylindern und Ausrüstung**



Die mit einem Sternchen (\*) gekennzeichneten Hubleistungen sind durch die Stabilität der Maschine begrenzt. Alle anderen Werte sind begrenzt durch die hydraulische Leistung oder die Tragkraft des Lasthakens. Das Gewicht des Hubgeschirrs, der Hilfsbevorrichtungen oder des Löffels muss von der Nennlast abgezogen werden, um die Last zu bestimmen, die angehoben werden kann.



# 7MWR - FÖRDERN VERSTELLAUSLEGER MIT SEITENVERSATZ

## HUBLEISTUNG MIT PALETTENGABEL

Alle Maße sind in kg angegeben, mit CONNECT.

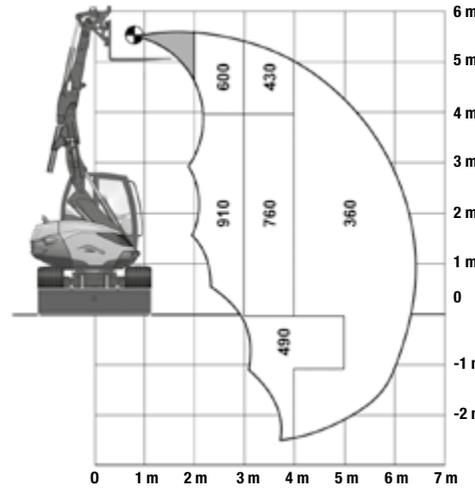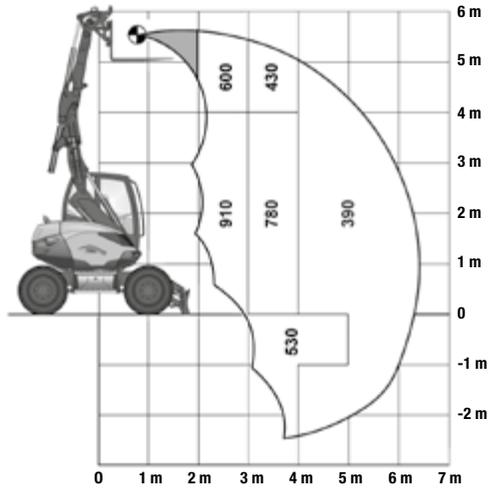

### ARBEITSBEDINGUNGEN

- Auf Rädern mit Schild am Boden
- Auf ebenem, festem Boden
- Nutzung der Ausrüstung ohne Versatz
- Pendelachse gesperrt
- Ausgerüstet mit Palettengabel
- Mit 4 Sicherheitsventilen ausgerüstet

### GEMÄSS ISO 10567

- Maximal 75% der Kippplast oder 87% der Hydraulikgrenze
- Maximale Last für den Arbeitsbereich in ungünstigster Stellung der Ausrüstung

\* mit Seitenversatz

## HUBKRAFT AM LASTHAKEN – MIT SCHILD ABGESTÜTZT

Alle Maße sind in kg angegeben, mit CONNECT.

	2M		3M		4M		5M	
<b>5M</b>	2320	2320	1460	1460	-	-	-	-
<b>3M</b>	2110	2060	2080	2080	1780	1470*	1160	930*
<b>1,5M</b>	3000	3000*	2910	2290*	1940	1430*	1370	920*
<b>0M</b>	3000	3000*	2900	2220*	1910	1310*	1110	860*
<b>-1M</b>	3000	3000*	2720	2010*	1510	1220*	670	640
<b>-2M</b>	3000	3000	1600	1550	730	700	-	-



Arbeiten in Längsposition an der Schildseite



Arbeiten in Querposition oder 360°

## HUBKRAFT AM LASTHAKEN – NICHT ABGESTÜTZT

Alle Maße sind in kg angegeben, mit CONNECT.

	2M		3M		4M		5M	
<b>5M</b>	2320	2320	1460	1460	-	-	-	-
<b>3M</b>	2110	2110	2080	2080	1510*	1290*	950*	800*
<b>1,5M</b>	3000*	3000	2400*	2035*	1460*	1250*	940*	790*
<b>0M</b>	3000*	3000*	2330*	1920*	1350*	1130*	880*	730*
<b>-1M</b>	3000*	3000*	2110*	1720*	1260*	1050*	670	640
<b>-2M</b>	3000	3000	1600	1600	730	700	-	-



Arbeiten in Längsposition an der Schildseite



Arbeiten in Querposition oder 360°

### ARBEITSBEDINGUNGEN

- Auf Rädern mit Schild abgestützt oder angehoben
- Auf ebenem, festem Boden
- Nutzung der Ausrüstung ohne Versatz
- Vorder- und Hinterwagen ausgerichtet
- Ohne Werkzeug (Tieföffel, Schaufel...) mit Lasthakenplatte und Lasthaken 3 T
- Maximal 75% der Kippplast oder 87% der Hydraulikgrenze
- **Ermittelte Maximalwerte für die optimale Konfiguration von Zylindern und Ausrüstung**

Die mit einem Sternchen (\*) gekennzeichneten Hubleistungen sind durch die Stabilität der Maschine begrenzt. Alle anderen Werte sind begrenzt durch die hydraulische Leistung oder die Tragkraft des Lasthakens. Das Gewicht des Hubgeschirrs, der Hilfsbevorrichtungen oder des Löffels muss von der Nennlast abgezogen werden, um die Last zu bestimmen, die angehoben werden kann.





# 9MWR - FÖRDERN MECALAC-AUSLEGER\*



## HUBLEISTUNG MIT PALETTENGABEL

Alle Maße sind in kg angegeben, mit CONNECT.

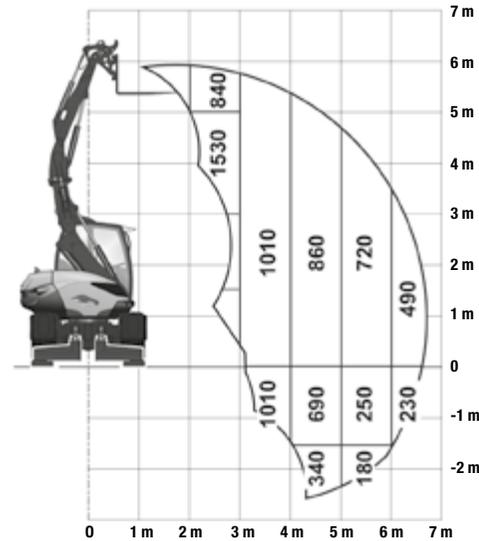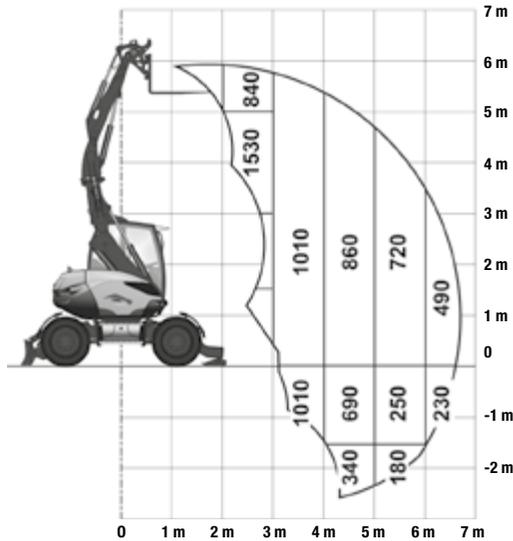

### ARBEITSBEDINGUNGEN

- Auf Rädern mit Schild am Boden
- Auf ebenem, festem Boden
- Nutzung der Ausrüstung ohne Versatz
- Pendelachse gesperrt
- Ausgerüstet mit Palettengabel
- Mit 4 Sicherheitsventilen ausgerüstet

### GEMÄSS ISO 10567

- Maximal 75% der Kippplast oder 87% der Hydraulikgrenze
- **Maximale Last für den Arbeitsbereich in ungünstigster Stellung der Ausrüstung**

\* mit Seitenversatz

## HUBKRAFT AM LASTHAKEN – MIT SCHILD UND PRATZEN ABGESTÜTZT

Alle Maße sind in kg angegeben, mit CONNECT.

	2M		3M		4M		5M	
<b>5M</b>	3000	3000	3000	3000	2470	2470	-	-
<b>3M</b>	3000	3000	3000	3000	2560	2560	2030	1810
<b>1,5M</b>	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2460	1710
<b>0M</b>	3000	3000	3000	3000	3000	2340	2270	1680
<b>-1M</b>	3000	3000	3000	3000	3000	2280	1780	1600
<b>-2M</b>	3000	3000	3000	3000	1910	1910	900	900

Arbeiten in Längsposition an der Schildseite

Arbeiten in Querposition oder 360°

## HUBKRAFT AM LASTHAKEN – AUF RÄDERN MIT PRATZEN AM BODEN

Alle Maße sind in kg angegeben, mit CONNECT.

	2M		3M		4M		5M	
<b>5M</b>	3000	3000	3000	3000	2470	1940	-	-
<b>3M</b>	3000	3000	3000	3000	2560	2120	1900	1250*
<b>1,5M</b>	3000	3000	3000	3000	3000	1830*	1800	1210*
<b>0M</b>	3000	3000	3000	3000	3000	1690*	1730	1130*
<b>-1M</b>	3000	3000	3000	3000	2370	1700	1710	1250
<b>-2M</b>	3000	3000	3000	3000	1910	1700	1400	900

Arbeiten in Längsposition an der Schildseite

Arbeiten in Querposition oder 360°

### ARBEITSBEDINGUNGEN

- Auf Rädern mit Schild abgestützt oder angehoben
- Auf ebenem, festem Boden
- Nutzung der Ausrüstung ohne Versatz
- Vorder- und Hinterwagen ausgerichtet
- Ohne Werkzeug (Tieföffel, Schaufel...) mit Lasthakenplatte und Lasthaken 3 T
- Maximal 75% der Kippplast oder 87% der Hydraulikgrenze
- **Ermittelte Maximalwerte für die optimale Konfiguration von Zylindern und Ausrüstung**



Die mit einem Sternchen (\*) gekennzeichneten Hubleistungen sind durch die Stabilität der Maschine begrenzt. Alle anderen Werte sind begrenzt durch die hydraulische Leistung oder die Tragkraft des Lasthakens. Das Gewicht des Hubgeschirrs, der Hilfshebevorrichtungen oder des Löffels muss von der Nennlast abgezogen werden, um die Last zu bestimmen, die angehoben werden kann.



# 11MWR - FÖRDERN MECALAC-AUSLEGER\*

## HUBLEISTUNG MIT PALETTENGABEL

Alle Maße sind in kg angegeben, mit CONNECT.

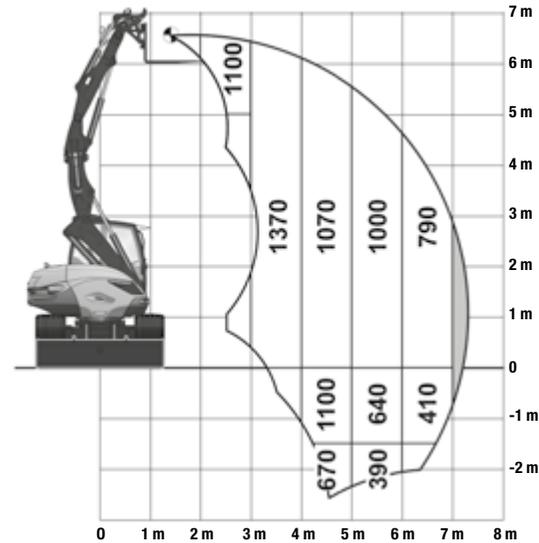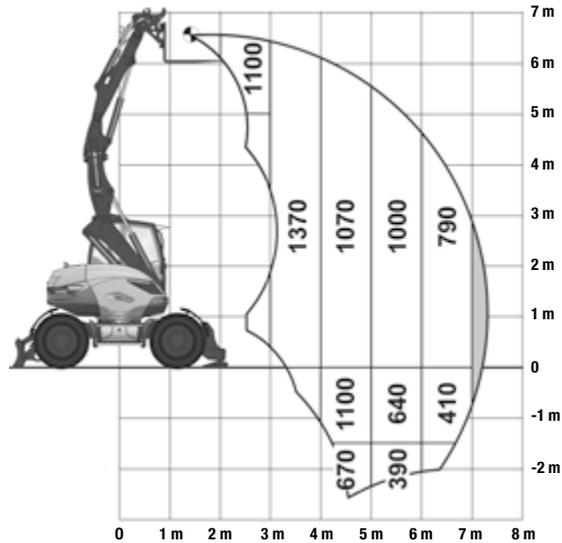

### ARBEITSBEDINGUNGEN

- Auf Rädern mit Schild am Boden
- Auf ebenem, festem Boden
- Nutzung der Ausrüstung ohne Versatz
- Pendelachse gesperrt
- Ausgerüstet mit Palettengabel
- Mit 4 Sicherheitsventilen ausgerüstet

### GEMÄSS ISO 10567

- Maximal 75% der Kipplast oder 87% der Hydraulikgrenze
- Maximale Last für den Arbeitsbereich in ungünstigster Stellung der Ausrüstung

\* mit Seitenversatz

## HUBKRAFT AM LASTHAKEN – MIT SCHILD UND PRATZEN ABGESTÜTZT

Alle Maße sind in kg angegeben, mit CONNECT.

	2M	3M	4M	5M	6M
<b>5M</b>	4000	4000	4000	3400	2740
<b>3M</b>	-	4000	4000	3080	2360
<b>1,5M</b>	-	4000	4000	2910	2170
<b>0M</b>	4000	4000	4000	2590	1830*
<b>-1M</b>	4000	4000	4000	2450*	1790*
<b>-2M</b>	4000	4000	4000	3140	-

Arbeiten in Längsposition an der Schildseite

Arbeiten in Querposition oder 360°

## HUBKRAFT AM LASTHAKEN – AUF RÄDERN MIT PRATZEN AM BODEN

Alle Maße sind in kg angegeben, mit CONNECT.

	2M	3M	4M	5M	6M
<b>5M</b>	4000	4000	3400	2900	2410
<b>3M</b>	-	4000	2830	2500	1690*
<b>1,5M</b>	-	4000	2790	2090*	1610*
<b>0M</b>	4000	4000	2990	2240*	2100
<b>-1M</b>	4000	4000	3040	2120	1490
<b>-2M</b>	4000	4000	2590*	2200	1790*

Arbeiten in Längsposition an der Schildseite

Arbeiten in Querposition oder 360°

### ARBEITSBEDINGUNGEN


- Auf Rädern mit Schild abgestützt oder angehoben
- Auf ebenem, festem Boden
- Nutzung der Ausrüstung ohne Versatz
- Vorder- und Hinterwagen ausgerichtet
- Ohne Werkzeug (Tieföffel, Schaufel...) mit Lasthakenplatte und Lasthaken 4 T
- Maximal 75% der Kipplast oder 87% der Hydraulikgrenze
- **Ermittelte Maximalwerte für die optimale Konfiguration von Zylindern und Ausrüstung**

Die mit einem Sternchen (\*) gekennzeichneten Hubleistungen sind durch die Stabilität der Maschine begrenzt. Alle anderen Werte sind begrenzt durch die hydraulische Leistung oder die Tragkraft des Lasthakens. Das Gewicht des Hubgeschirrs, der Hilfshebevorrichtungen oder des Löffels muss von der Nennlast abgezogen werden, um die Last zu bestimmen, die angehoben werden kann.



## 7MWR

### FÖRDERLEISTUNG - ARBEITSDRUCK, 1. STEUERKREIS FÜR ANBAUGERÄTE (PROPORTIONAL)

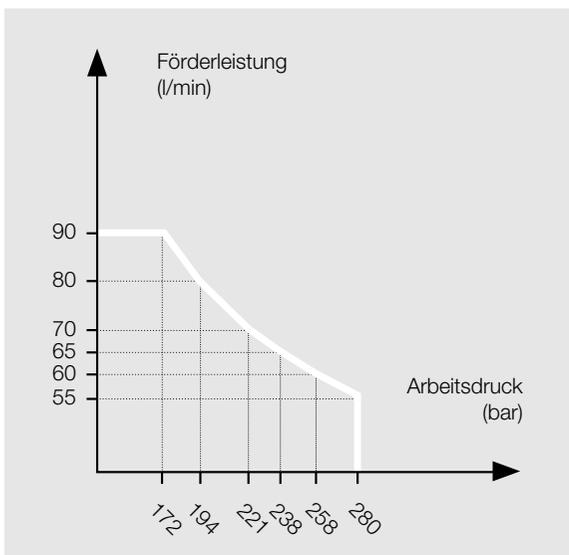


STEUERKREISE FÜR ZUBEHÖR 2	DATEN
Ableitung vom Seitenversatzzylinder (Greifer drehen)	
Förderleistung maximal	30 l/min
Arbeitsdruck	280 bar
Steuerung	Proportional als Option

STEUERKREISE FÜR ZUBEHÖR 3	DATEN
Ableitung vom Löffelzylinder (Greifer öffnen/schließen)	
Förderleistung maximal	80 l/min
Arbeitsdruck maximal	280 bar

## 9MWR

### FÖRDERLEISTUNG - ARBEITSDRUCK, 1. STEUERKREIS FÜR ANBAUGERÄTE (PROPORTIONAL)

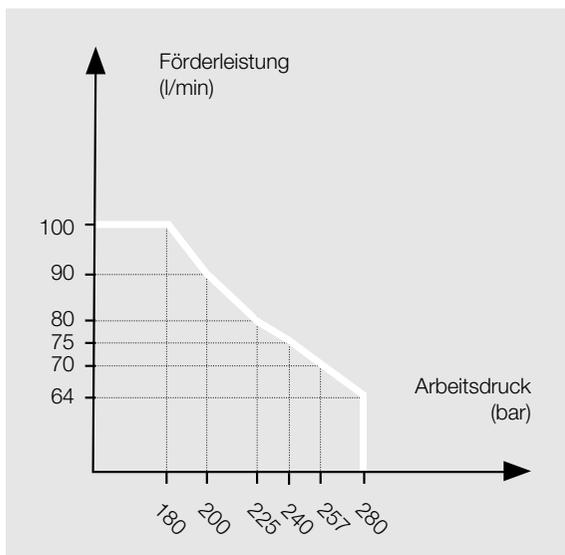


STEUERKREISE FÜR ZUBEHÖR 2	DATEN
Ableitung vom Seitenversatzzylinder (Greifer drehen)	
Förderleistung maximal	30 l/min
Arbeitsdruck	280 bar
Steuerung	Proportional als Option

STEUERKREISE FÜR ZUBEHÖR 3	DATEN
Ableitung vom Löffelzylinder (Greifer öffnen/schließen)	
Förderleistung maximal	80 l/min
Arbeitsdruck maximal	280 bar

## 11MWR

### FÖRDERLEISTUNG - ARBEITSDRUCK, 1. STEUERKREIS FÜR ANBAUGERÄTE (PROPORTIONAL)

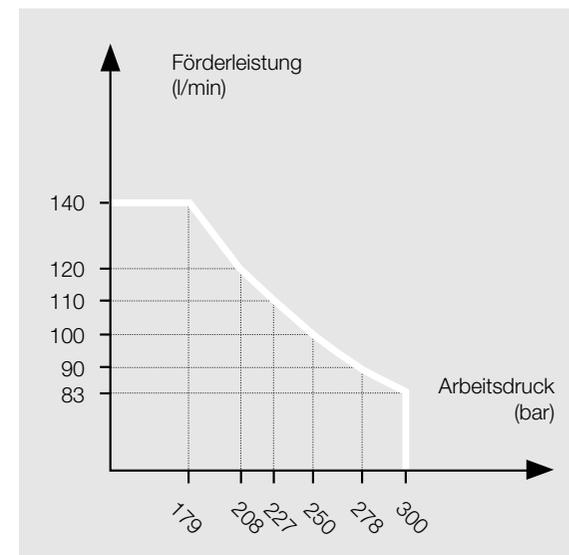

STEUERKREISE FÜR ZUBEHÖR 2	DATEN
Ableitung vom Seitenversatzzylinder (Greifer drehen)	
Förderleistung maximal	30 l/min
Arbeitsdruck	300 bar
Steuerung	Proportional als Option

STEUERKREISE FÜR ZUBEHÖR 3	DATEN
Ableitung vom Löffelzylinder (Greifer öffnen/schließen)	
Förderleistung maximal	120 l/min
Arbeitsdruck maximal	300 bar









**MECALAC FRANCE S.A.S.**  
2, avenue du Pré de Challes  
Parc des Glaisins – CS 40230  
Annecy-le-Vieux  
FR - 74942 Annecy Cedex  
Tel. +33 (0)4 50 64 01 63

**MECALAC BAUMASCHINEN  
GMBH**  
Am Friedrichsbrunnen  
D-24782 Büdelsdorf  
Tel. +49 (0)43 31/3 51-319

**MECALAC CONSTRUCTION  
EQUIPMENT UK LTD**  
Central Boulevard,  
ProLogis Park  
Coventry, CV6 4BX, UK  
Tél. +44 (0)24 7633 9539

**MECALAC İŞ MAKİNELERİ  
SAN VE TIC. LTD. ŞTİ.**  
Ege Serbest Bölgesi Nilüfer 1 Sok. No: 34  
35410, Gaziemir  
İzmir - Türkiye  
Tel. +90 232 220 11 15



[WWW.MECALAC.COM](http://WWW.MECALAC.COM)